

PANNEAUX PERFECT SENSE MATT & GLOSS

COLLECTION 24+




PerfectSense Matt la sensation **chaude** et **soyeuse**.

PerfectSense Matt




Page 15

W1100 PM
Blanc alpin




Page 16

U763 PM
Gris perle




Page 17

U732 PM
Gris macadam



Page 18

U961 PM
Gris Graphite



Page 19

U999 PM
Noir




Page 20

U702 PM
Gris cachemire



Page 21

U727 PM
Gris argile




Page 22

U767 PM
Gris cubanite




Page 23

U604 PM
Vert eucalyptus




Page 24

U665 PM
Vert minéral



Page 25

U502 PM
Bleu brume



Page 26

U575 PM
Bleu profond



Page 27

U335 PM
Rouge oxyde




Page 28


U399 PM
Rouge grenat

PerfectSense Gloss se caractérise par sa **finition réfléchissante** exceptionnellement **lisse** et **profonde** .


PerfectSense Gloss




W1100 PG
Blanc alpin



U763 PG
Gris perle



U732 PG
Gris macadam



U999 PG
Noir



U702 PG
Gris cachemire




U727 PG
Gris argile

Une expérience digitale inédite


Egger Collection & Services

Accédez à des solutions simples, pratiques, écologiques, saines et disponibles partout en Europe. En développant sa collection et ses services associés, EGGER s'est fixé pour objectif de vous apporter la solution de chaque instant.

EGGER Collection & Services 2020 – 22

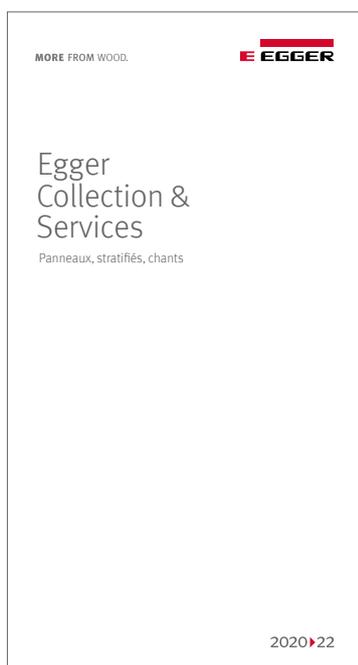

L'Application EGGER Collection & Services

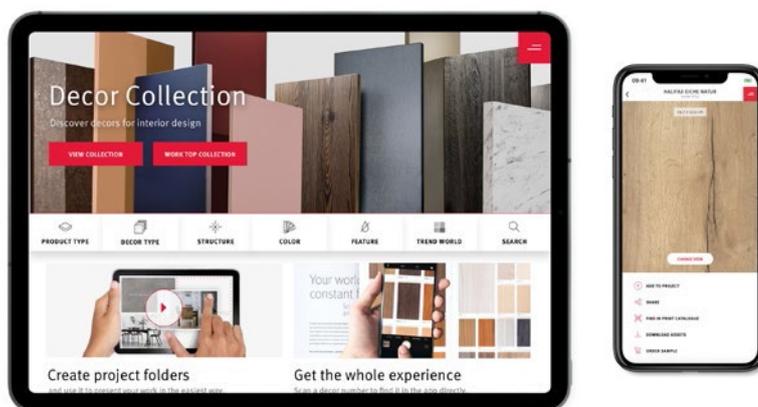


Téléchargez l'application EGGER Collection & Services



Profitez d'une expérience digitale unique :

1. Téléchargez et lancez l'application EGGER Collection & Services sur votre smartphone
2. Avec votre mobile, scannez la référence d'un décor.
3. Accédez à la disponibilité des produits
 - ③ Visualisez les décors en 3D
 - ③ Commandez vos échantillons
 - ③ Identifiez les suggestions de combinaisons

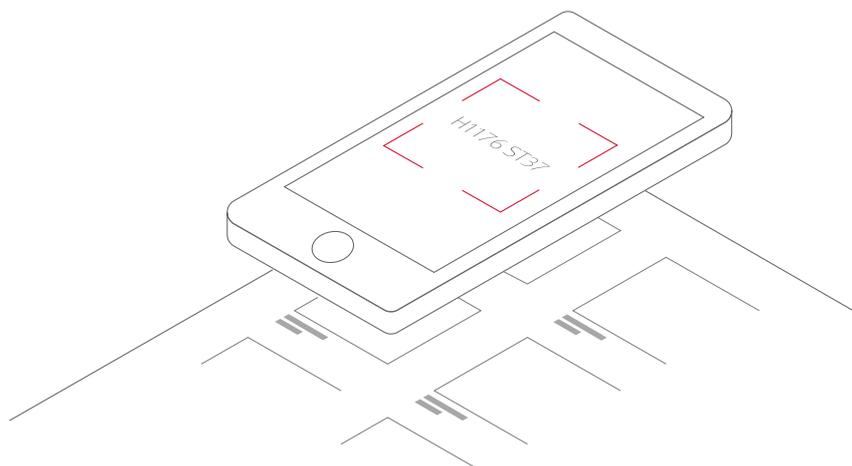

Produits pour le meuble et l'agencement intérieur

Vous trouverez toutes les réponses à vos questions pour mener à bien vos projets en agencement intérieur et mobilier dans cette seule brochure. Avec nos décors accessibles dans presque toutes nos lignes de produits, nos délais de livraison courts et nos faibles minima de commande, vous avez toute latitude pour concevoir l'agencement de vos souhaits.

Panneau composite OSB
Combine F205 ST9

Chant ABS
H3349 ST19

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Plan de travail
PerfectSense Topmatt
chant droit U999 PT

Panneau composite OSB
Combine H3349 ST19

Chant ABS
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor
H3349 ST19

Stratifié
F205 ST9

Panneau mélaminé
Eurodekor F205 ST9

Revêtement de sol
stratifié EPL001

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

Panneau mélaminé multicouches Eurodekor H3330 ST36

Chant ABS U660 ST9

Panneau mélaminé Eurodekor U660 ST9

Panneau mélaminé Eurodekor H1344 ST32

Stratifié U899 ST9

Stratifié PerfectSense Topmatt F627 PT

Panneau mélaminé multicouches Eurodekor H3408 ST38

Panneau ignifuge Flammex H3330 ST36

Stratifié avec âme colorée U8991 ST9

Stratifié avec âme colorée U7081 ST9

Revêtement de sol stratifié EPL014



Panneau mélaminé
Eurodekor U600 ST9

Chant ABS
U600 ST9

Panneau mélaminé
multicouches Eurodekor
H1318 ST10

Chant ABS
H3330 ST36

Stratifié
U660 ST9

Panneau alvéolaire
Eurolight décor
H3330 ST36

Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.



PerfectSense

PerfectSense regroupe les solutions laquées haut de gamme déclinées en mat intense aux propriétés anti-traces de doigts et en ultra brillant effet miroir. La perfection visuelle de ces produits laqués, à laquelle s'ajoute un toucher soyeux incomparable en mat, confèrent élégance et exclusivité à un projet. La collection s'enrichit de nouveaux décors matières et déclinaison produits.



Plus d'informations disponibles sur notre site
www.egger.com/perfectsense



Scannez les références décors des pages suivantes et obtenez plus d'informations à propos de la disponibilité du produit et du décor dans l'application EGGER


Panneaux laqués PerfectSense

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Panneaux laqués MDF disponibles en version mate et en version brillante
- ③ Possibilité de deux faces laquées
- ③ Livrés avec un film de protection
- ③ Largeur optimale de 2070 mm pour une facilité d'utilisation accrue et une moindre perte de matière
- ③ Possibilité de design infinie grâce aux décors coordonnés et aux combinaisons possibles avec les produits EGGER (stratifiés, chants...)

Les panneaux laqués haut de gamme PerfectSense, avec une surface mate ou brillante, ainsi que le nouveau stratifié PerfectSense Topmatt, sont remarquables, aussi bien visuellement qu'au toucher. Ces panneaux sont la solution idéale pour des finitions de haute qualité identifiée dans certains espaces commerciaux ou privés des plus sophistiqués, tels que les boutiques de luxe ou les meubles design. Cette gamme a été étendue : 11 PerfectSense Gloss (PG) et 13 PerfectSense Matt (PM) sont maintenant disponibles. Retrouvez-les en page 81.

PerfectSense

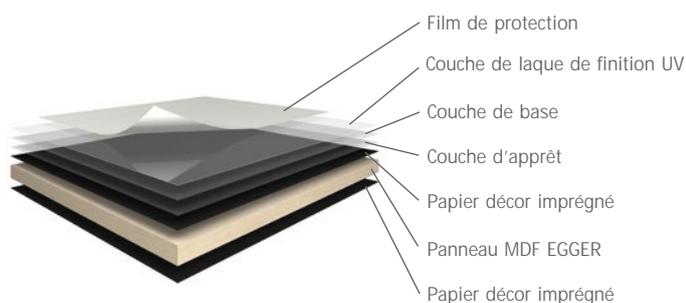

67% produits connexes de scieries
33% matières premières primaires



80% matières renouvelables
20% matériaux d'origine fossile



Scannez le décor avec votre application



Panneaux MDF laqués PerfectSense Gloss

PerfectSense Gloss (PG) se caractérise par une finition ultra brillante distincte des autres surfaces brillantes classiques. Elle séduit par sa perception de profondeur (effet miroir) obtenue jusqu'alors avec du verre ou de l'acrylique uniquement.

» Plus d'informations disponibles sur notre site
www.egger.com/perfectsense-gloss

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Idéal pour créer des meubles modernes exclusifs
- ③ Degré de réflexion intense du PerfectSense Gloss, comparable à du verre ou de l'acrylique pour un résultat haut de gamme

Panneaux MDF laqués PerfectSense Matt

PerfectSense Matt (PM) révèle une surface extra mate au toucher soyeux et avec une propriété anti-traces de doigts. Des stratifiés PerfectSense Topmatt (PT) sont disponibles.

» Plus d'informations disponibles sur notre site
www.egger.com/perfectsense-matt

FOCUS SUR VOS BÉNÉFICES

- ③ Ni tache ni salissure avec les propriétés anti-traces de doigts de PerfectSense Matt, y compris sur les surfaces les plus sollicitées comme les portes sans poignée
- ③ Nettoyage facile
- ③ Effet très tendance de la surface extrêmement opaque



Tous nos décors sont des imitations de matières et essences de bois citées.

PERFECT SENSE MATT






PM

PerfectSense Matt

La sensation chaude et soyeuse est combinée à des propriétés de résistance élevée et d'empreinte digitale plus élevée pour fournir une finition mate de haute qualité .

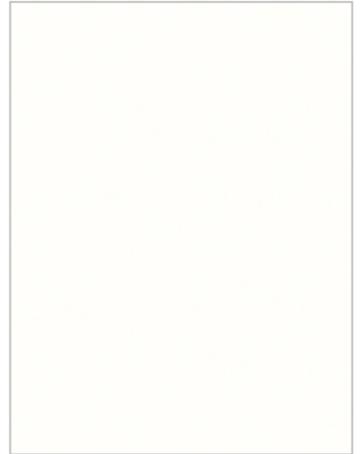


W1100 PM


Blanc alpin

2800 X 2070 x 18 mm





U763 PM
Gris perle
2800 X 2070 x 18 mm

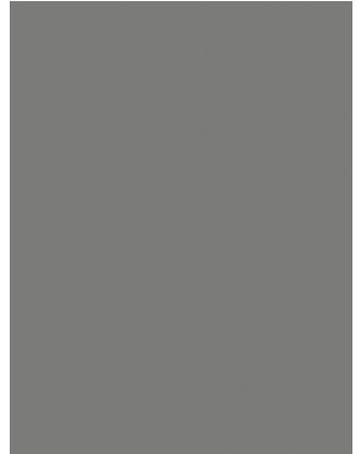


U732 PM

Gris macadam

2800 X 2070 x 18 mm





U961 PM

Gris graphite

2800 X 2070 x 18 mm




U999 PM

Noir

2800 X 2070 x 18 mm





U702 PM

Gris cachemire

2800 X 2070 x 18 mm



U727 PM

Gris argile

2800 X 2070 x 18 mm






U767 PM

Gris cubanite

2800 X 2070 x 18 mm

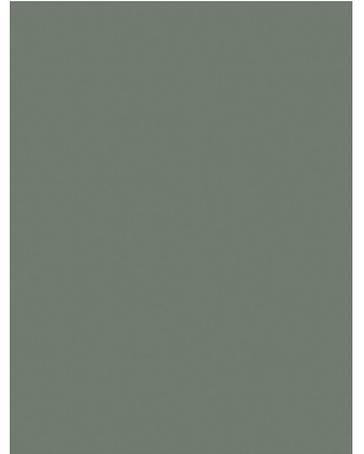

U604 PM

Vert eucalyptus

2800 X 2070 x 18 mm






U665 PM

Vert minéral

2800 X 2070 x 18 mm

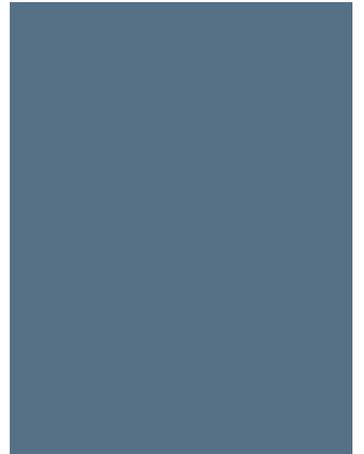

U502 PM

Bleu brume

2800 X 2070 x 18 mm







U575 PM

Bleu profond

2800 X 2070 x 18 mm

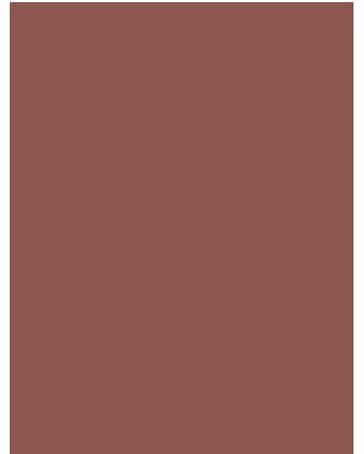

U335 PM
Rouge oxyde
2800 X 2070 x 18 mm

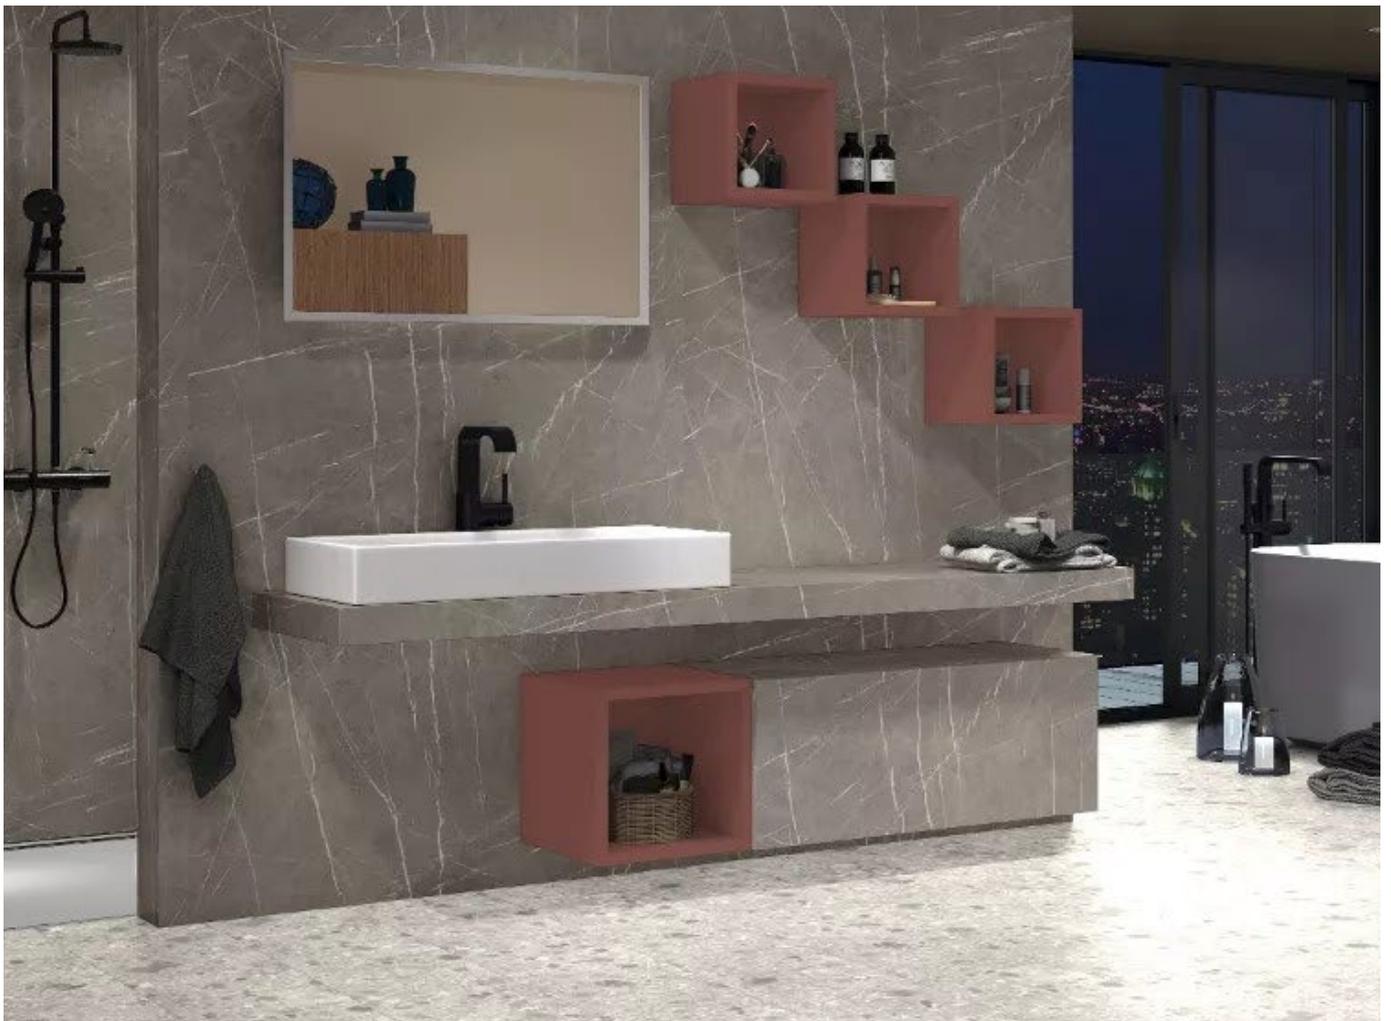



U399 PM

Rouge grenat

2800 X 2070 x 18 mm

PERFECT SENSE GLOSS





PG

PerfectSense Gloss


PerfectSense Gloss se caractérise par sa finition réfléchissante exceptionnellement lisse et profonde



W1100 PG

Blanc alpin

2800 X 2070 x 18 mm



U763 PG

Gris perle

2800 X 2070 x 18 mm





U732 PG

Gris macadam

2800 X 2070 x 18 mm




U999 PG

Noir

2800 X 2070 x 18 mm





U702 PG

Gris cachemire

2800 X 2070 x 18 mm



U727 PG

Gris argile

2800 X 2070 x 18 mm



FICHE TECHNIQUE


Panneaux laqués EGGER PerfectSense

Composition :

Panneau décoratif haut de gamme avec traitement de surface laque UV sur support EGGER MDF mélaminé E1.

Domaines d'application :

Meuble et agencement intérieur.

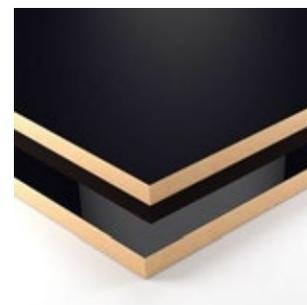

EGGER MDF ST E1 - Type de panneau selon la norme EN 622-5

Caractéristiques mécaniques Valeurs moyennes du panneau	Unité	Épaisseurs du panneau		
		>10 - 12	>12 - 19	>19 - 25
Densité	[kg/m ³]	Selon usine de production		
Cohésion interne EN 319	[N/mm ²]	>0,60	>0,55	>0,55
Résistance à la flexion EN 310	[N/mm ²]	>22	>20	>18
Module d'élasticité en flexion EN 310	[N/mm ²]	>2500	>2200	>2100
Gonflement en épaisseur 24h EN 317	[%]	<15	<12	<10
Arrachement de surface EN 311	[N/mm ²]	>1,0		
Arrachement de vis en surface	[N]		>1080	>1080
Arrachement de vis dans le chant	[N]		>900	>810
Teneur en sable	[%]	<0,02		
Teneur en humidité *1 EN 322	[%]	6±2		
Teneur en formaldéhyde *2a EN120	Classe	E1		
Emission de formaldéhyde *2b	Classe	CARB 2		
Comportement au feu EN 13501-1	Classe	D-s2, d0		

PerfectSense - Tolérances générales

	Norme	Unité	Intervalles d'épaisseur *3)		
			<15mm	De 15 à 20mm	>20 mm
Epaisseur					
• avec une face PerfectSense	EN 14323	[mm]	±0,3		
Longueur et largeur					
• dimensions commerciales	EN 14323	[mm]	±5		
• éléments découpés			±2,5		
Planéité					
	EN 14323	[mm/m]	--	≤2*4)	
Ecaillage des bords					
• dimensions commerciales	EN 14323	[mm]	≤10		
• éléments découpés			≤3		

Caractéristiques de la surface

Caractéristiques	Norme	Valeur	Unité	Classement
Résistance à la rayure				
Gloss	EN 15186 / DIN 68861-4	≥1,5	[N]	4C
Matt		≥3	-	4B
Résistance chimique				
	EN 12720 / DIN 68861-1	-	-	1B
Essai de quadrillage				
	EN ISO 2409	-	-	GT 0-1
Degré de brillance				
Gloss	EN ISO 2813	92 ±5 (selon un angle de 60°)	Unité de brillance	-
Matt		3 ±2 (selon un angle de 60°)	Unité de brillance	-
Résistance à la chaleur sèche				
	EN 12722	100	°C	7C
		140	°C	7B ^{*5)}
Résistance à la vapeur d'eau				
	EN 12721	70	°C	8B
		100	°C	8A ^{*5)}
Résistance à l'abrasion				
	DIN 68861-2	> 350 bis ≤ 650	WR	2B
Résistance à la lumière				
	EN 15187	Echelle des bleus ≥6 Echelle des gris >4		
Résistance au climat humide^{*6)}				
(Climat 40±2°C; Humidité 85±5%; Durée 14Tage)	AMK-MB-005, module 2	Pas d'apparition de joint ou de décollement du chant		
Résistance au changement climatique^{*6)}				
(10 cycles : 1h Climat -20±2°C; 3h Climat 20±2°C / Humidité 85±5%; 3h Climat 60±2°C / Humidité 55±5%)	AMK-MB-005, module 3	Pas de craquelage, pas de décoloration, pas d'apparition de joint ou de décollement du chant		


Défauts d'aspect de surface selon la norme AMK-MB- 009

Pour une surface aussi uniforme, les défauts de surface ne doivent pas gêner à une distance de 0,7 m.

Une surface sans défaut n'est pas possible en raison du processus de fabrication industrielle, de petites marques ou de petites irrégularités sont tolérées. Seuls les défauts plus gros qu'1,0 mm² visibles à une distance de 0,7 m sous un angle de vue de 30 ° seront valables. Le maximum autorisé est de 1 défaut/m².

D'autres conditions doivent être observées :

- Distance d'observation : 700 mm
- Luminosité : 1000 – 2000 lx
- Angle d'inclinaison : 30° depuis la perpendiculaire
- Type de lumière (luminosité diurne, intensité de couleur) D 65: 6500 K
- Temps d'observation : max. 20 secondes

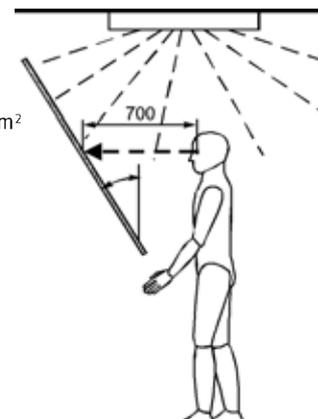

MANGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001

Codification : TD PS FR
Révision 02
Page Page3 de 3

- *1) A la livraison
- *2a) Teneur en formaldéhyde : Selon la norme EN 120 concernant les « procédures de contrôle des matériaux à base de bois », la valeur du perforateur n'excédant pas 8 mg HCHO pour 100g de panneau sec avec une humidité ramenée à 6,5% s'applique pour les panneaux de particules non revêtus. Il faut de plus, respecter une valeur moyenne semestrielle glissante $\leq 6,5$ mg HCHO/100g.
- *2b) Essai selon la méthode américaine CARB (California Air Resources Board) : en conformité avec la Phase 2 du Tableau 1 § 93120.2 ($\leq 0,11$ ppm de l'ASTM 1333 E).
- *3) Epaisseurs : valeur nominale
- *4) Uniquement pour une structure symétrique
- *5) pour les décors brillants, une tolérance de variation du degré de brillance est acceptée.
- *6) fait référence au traitement de la surface

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L'essentiel des caractéristiques techniques du produit se trouve dans les tableaux de données ci-dessus. Les résultats ne figurant pas sur cette fiche technique et obtenus sur la base des normes et méthodes de test correspondantes peuvent être communiqués sur demande.

CORRESPONDANCE DES DÉCORS ET FINITION

Lors d'un contrôle de correspondance du décor ou de la finition, une légère différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée. Les essais ont été effectués selon la norme AMK-MB 009 (voir dans le tableau « Défaut d'aspect de surface »).

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Les panneaux laqués PerfectSense doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux à réception ainsi que d'un transport et d'un stockage soigneux. Ils doivent être stockés à plat, dans un local fermé à l'abri de l'eau et sans contact avec le sol. Dans le cas contraire, des mesures de protection contre l'humidité doivent être prises afin d'éviter tout gonflement des chants. La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 50°C.

Attention : Le film de protection des panneaux laqués PerfectSense ne doit être retiré qu'une fois la mise en œuvre du produit effectuée, au plus tard 5 mois après la date de livraison, afin de pouvoir garantir l'absence de tout résidu après l'enlèvement du film. Les produits, même protégés par un film, ne doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil (rayons UV).

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre fiche technique « EGGER MDF-ST E1 ».

Les données de cette fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances accumulées à ce jour. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Du fait de l'évolution continue des produits EGGER PerfectSense, des normes et des documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Le contenu de cette fiche technique ne peut donc servir de garantie sur les caractéristiques des produits ou l'aptitude à certains types d'utilisation. Sous réserve d'éventuelles modifications et d'erreurs d'impression.

REVÊTOU



 www.revetou.com

 [revetou_mar](https://www.instagram.com/revetou_mar)

 [Revetou](https://www.facebook.com/Revetou)

Siège social CASABLANCA

Tél.: +212 5 22 94 36 34

Fax: +212 5 22 94 36 15

E-mail: contact@revetou.com

Adresse: 51 rue Attabari,
20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH

Tél.: +212 5 24 33 62 01

Fax: +212 5 24 33 52 80

E-mail: marrakech@revetou.com

Adresse: 264, Zone Industrielle
Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT

Tél.: +212 5 37 79 69 16

Fax : +212 5 37 79 69 58

E-mail : rabat@revetou.com

Adresse: 34 Av. Fadila Yac
Al Mansour 10052 - Maroc