

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS MÉLAMINÉS

COLLECTION 26+

Place
aux solutions.

Collection & Services **26+**

Plus **d'inspiration**, plus **de décors**, plus **de services**, pour toujours plus **de possibilités**.



W980 ST7
Blanc kaolin




U763 ST9
Gris perle



U732 ST9
Gris macadam



U115 ST9
Beige carat



U156 ST9
Beige rosé




U211 ST9
Beige amande




U960 ST9
Gris onyx




U961 ST7
Gris graphite




U968 ST9
Gris carbone




U702 ST9
Gris cachemire




U727 ST9
Gris argile



U767 ST9
Gris cubanite




U999 ST7
Noir



U250 ST9
Beige caramel




U755 ST9
Gris Havane




U608 ST9
Vert opale



U604 ST9
Vert eucalyptus




U665 ST9
Vert minéral




U500 ST9
Glacier Blue



U540 ST9
Bleu denim




U502 ST9
Bleu brume




U638 ST9
Vert sauge




U640 ST9
Vert olive



U645 ST9
Vert agave



U504 ST9
Bleu cosmique



U575 ST9
Bleu profond



U590 ST9
Bleu intense




U626 ST9
Vert kiwi




U606 ST9
Vert sapin



U505 ST9
Bleu nordique



U633 ST9
Bleu turquoise




U830 ST9
Nude terracotta



U325 ST9
Rose antique



U335 ST9
Rouge oxyde




U114 ST9
Jaune tournesol




U332 ST9
Orange



U321 ST9
Rouge




U399 ST9
Rouge grenat




U398 ST9
Brun violine




U363 ST9
Rose flamingo




U420 ST9
Lilas



U430 ST9
Violet




H1204 TM22
Frêne Lugano naturel




H3041 TM12
Eucalyptus naturel




H3180 TM37
Chêne Halifax brun




H7604 ST17
Noyer Dimaro naturel




H1316 ST17
Chêne Bookmatch




H7586 ST17
Tabac Alba noyer




H1385 ST40
Chêne Casella naturel




H1386 ST40
Chêne Casella marron




H1369 ST40
Chêne Casella brun




H1247 ST17
Acacia Sheffield graphite




H1180 ST37
Chêne Halifax naturel




H1181 ST37
Chêne Halifax tabac




H3176 ST37
Chêne Halifax zinc




H1715 ST12
Noyer Parona




H3700 ST10
Noyer du Pacifique naturel




H3775 ST12
Noyer Tennessee clair




H1714 ST19
Noyer lincoln




H3157 ST12
Chêne Vicenza




H3012 ST22
Coco bolo




H3131 ST12
Chêne Davos naturel



H3170 ST12
Chêne Kendal naturel




H3395 ST12
Chêne Corbridge naturel




H3156 ST12
Chêne Corbridge gris




H3133 ST12
Chêne Davos chamois




H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable



H3197 ST19
Fineline gris moyen



H3158 ST19
Chêne Vicenza gris




H3198 ST19
Fineline gris foncé




H999 ST19
Noir



F422 ST10
Lin blanc



F417 ST10
Textile gris




F416 ST10
Textile beige




F424 ST10
Lin taupe



F433 ST10
Lin anthracite




F812 ST9
Levanto blanc




F800 ST9
Marbre cristal



F206 ST9
Pietra Grigia noir



F661 ST76
Pierre Calcit beige



F662 ST76
Pierre Calcit gris




F186 ST9
Béton Chicago gris clair



F244 ST76
Marbre Candela anthracite

La collection **Cleaf** présentée par **Egger**

CLEAF

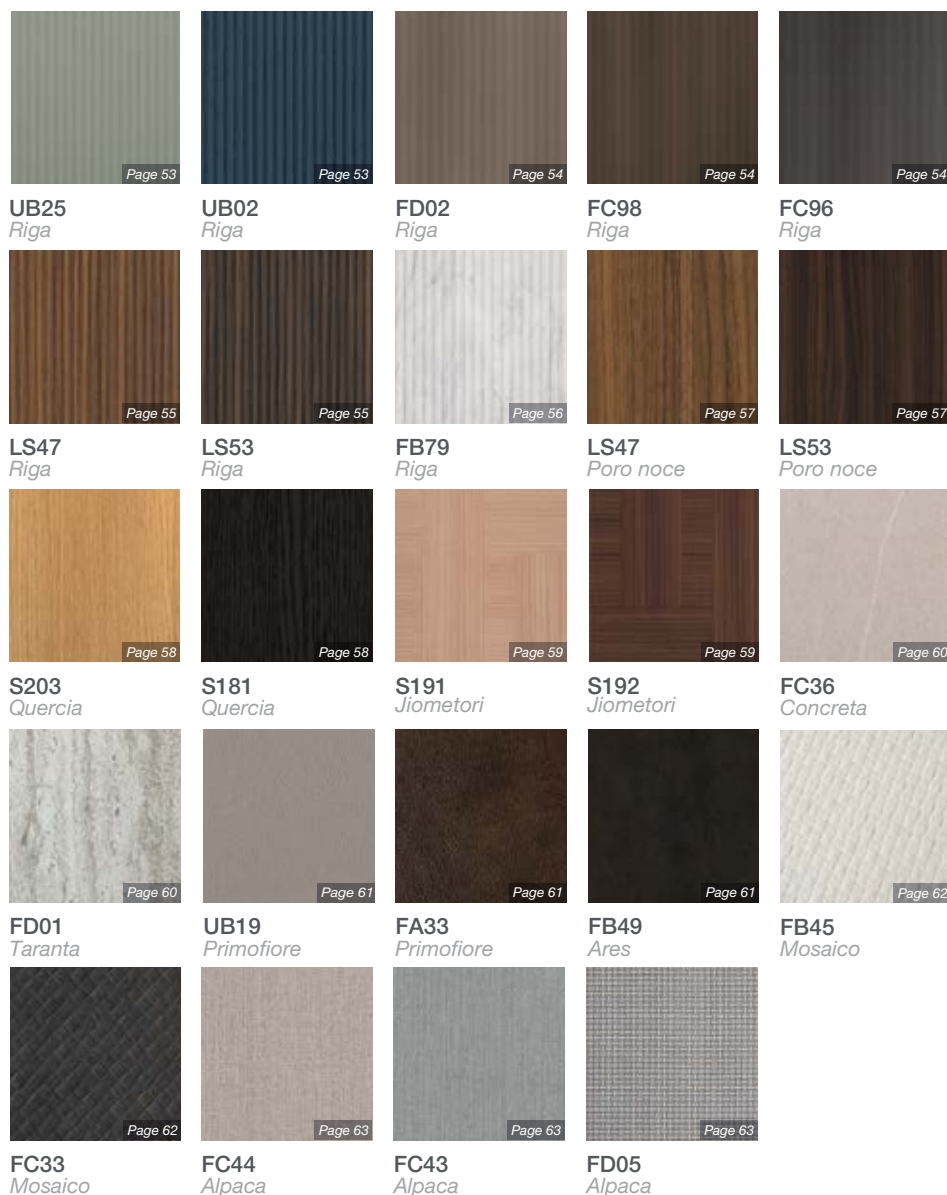





Stratifiés
EGGER

Place aux solutions.

Donnez une nouvelle dimension à vos projets avec la **Collection & Services 26+**. Nous avons sélectionné pour vous des **décors authentiques et des produits fonctionnels dérivés du bois**, complétés par des outils numériques pensés pour simplifier votre quotidien.

Misez sur des matériaux de qualité pour concevoir des aménagements qui feront votre réussite. Plus qu'un simple fournisseur, nous nous engageons à vos côtés comme un partenaire de confiance, dont la priorité est de vous accompagner avec des solutions concrètes.



Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Des surfaces impressionnantes.

Avec le nouveau décor **sans répétition H1316 ST17 Chêne Bookmatch**, nous établissons de nouvelles normes en matière de reproduction bois pour des applications de grande envergure.

Associé à la **nouvelle structure de surface ST17 Omnipore Oiled**, vous obtenez un aspect authentique très difficile à distinguer d'un véritable bois huilé.

H1316 ST17

Bookmatch Oak



reddot winner 2025



H1316 ST17

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.



H3041 TM12

Eucalyptus naturel

Place à la nouveauté.

Chez EGGER, nous plaçons au cœur de notre démarche les enjeux sociétaux qui influencent et orientent nos innovations en mobilier et aménagement intérieur. Grâce à notre vaste palette de décors et notre offre produits Collection & Services, complétée par des actualisations régulières (dorénavant tous les deux ans), vous resterez toujours informé des tendances et des nouveautés produit.

Harmonie visuelle.

Les tons beiges, qu'ils soient unis ou en reproduction pierre, s'imposent comme une tendance pour composer des ambiances douces et harmonieuses.

Des bois italiens aux veines linéaires viennent sublimer l'ensemble en lui apportant une touche d'élégance.





Des surfaces pour tous les jours

Résistance à la lumière

- » Mobilier et agencement intérieur durables
- » Permet un remplacement discret des éléments endommagés, ainsi que des extensions ultérieures avec le même design

Surface hygiénique et étanche

- » Facile d'entretien

Surface résistante

- » Mise en œuvre simple
- » Moins coûteux à usiner et à entretenir que les matières véritables
- » Plus résistante aux rayures et aux taches que les placages bois véritables

Surface prête à l'emploi

- » Panneau prêt à l'emploi ne nécessitant pas de traitement particulier (huilage, application d'un vernis protecteur...) ni d'entretien sur la durée.

Sécurité

- » Conformes aux exigences en matière d'émissions de formaldéhyde à la réglementation européenne REACH et à la réglementation TSCA des États-Unis

Bonne stabilité

- » Plus stable sur le plan dimensionnel que le bois massif

Surface avec propriété antimicrobienne

selon la norme ISO 22196 (= JIS Z 2801)

- » Réduction des germes, bactéries et virus de 99,9 % en 24 heures
- » Domaine d'application étendu dans l'ameublement et l'agencement intérieur (espaces publics très fréquentés tels que les cabinets médicaux, les hôpitaux et les crèches)



◆ Panneaux de particules revêtus EGGER

Le panneau de particules revêtu EGGER, en qualité E1Eo5, constitue une solution idéale pour les applications dans les domaines de l'ameublement et de l'agencement intérieur. Revêtu des deux faces d'un papier décor imprégné, il sert de matériau support polyvalent, alliant à la fois des qualités esthétiques et des performances fonctionnelles adaptées aux exigences les plus strictes.


AVANTAGES

- Construction résistante du support en trois couches
- Disponible avec un panneau support P2 ou P3
- Bois principalement issus de l'économie circulaire
- Conformés aux exigences en matière d'émissions de formaldéhyde à la réglementation européenne REACH et à la réglementation TSCA des États-Unis

» Pour plus d'informations, consultez la page :

to.egger.link/decorative-pb

Composition du produit

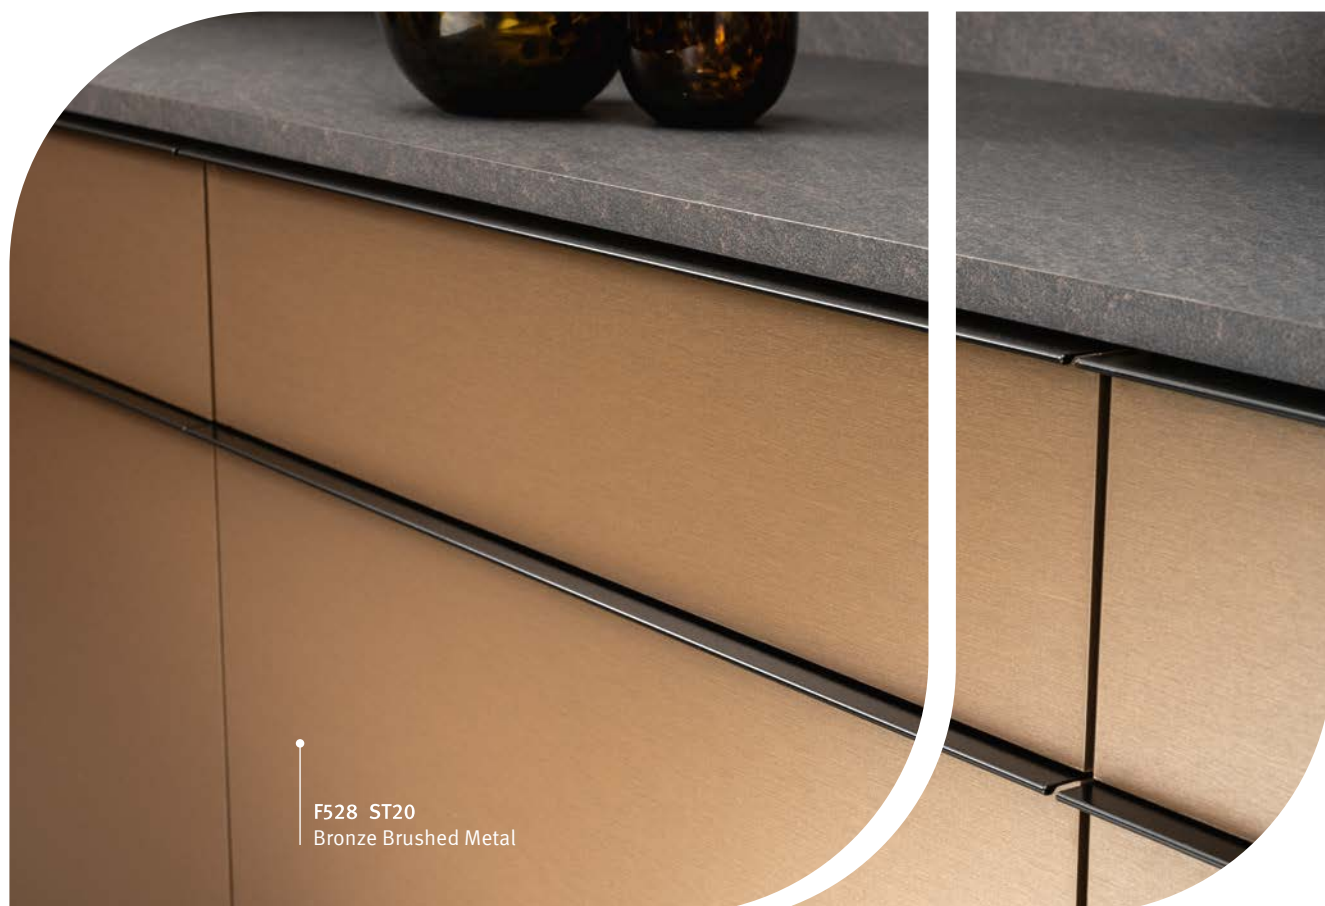



AVANTAGES

- Entretien simple grâce à leur propriété anti-traces de doigts
- Les reproductions bois et matières paraissent encore plus réalistes grâce à la finition laquée mate
- Format optimal pour la gestion des découpes
- Réduction des bactéries et des germes de 99,9% en 24 heures
- Décors et structures coordonnés entre les panneaux de particules laqués PerfectSense Matt, les stratifiés PerfectSense Matt et les chants ABS PerfectSense



★ Panneaux de particules laqués PerfectSense® Matt EGGER


Les panneaux de particules laqués PerfectSense Matt EGGER répondent à la tendance du mat. Ils séduisent par leurs surfaces mates, veloutées et structurées, sur support panneau de particules recyclable.

Les panneaux de particules laqués PerfectSense Matt sont disponibles dans les finitions TM, TM12, TM22, TM28 et TM37.

Les décors unis avec la surface laquée TM sont extrêmement élégants grâce à leur faible degré de brillance. Ils se prêtent aux applications verticales avec une propriété anti-traces de doigts.

» Pour plus d'informations, consultez la page : to.egger.link/perfectsense-matt-pb


Composition du produit (TM)

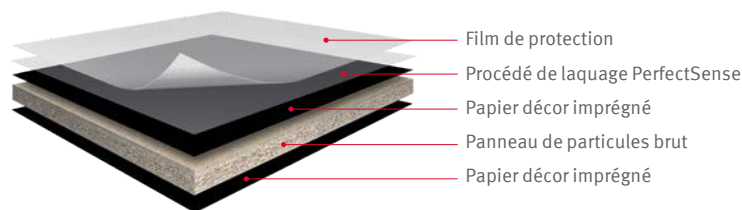

Nouvelle finition : TM PerfectSense® Matt

La nouvelle finition TM confère à nos panneaux de particules laqués PerfectSense Matt EGGER une surface régulière veloutée et chaleureuse au toucher encore plus agréable. Le procédé de laquage innovant permet d'obtenir une surface particulièrement régulière, ainsi qu'une finition mate uniforme avec une propriété anti-traces de doigts.

25 décors unis de la Collection & Services sont disponibles dans les finitions PM et TM ; **vous trouverez un aperçu des décors unis à la page 76.**



Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.



Les surfaces laquées avec les structures bois TM12 et TM22 donnent aux reproductions bois un caractère particulièrement naturel.

Les surfaces laquées PerfectSense Feelwood TM28 et TM37 sont synchronisées avec le décor bois, ce qui confère aux panneaux de particules laqués PerfectSense Matt un aspect et un toucher extrêmement réalistes.

Composition du produit (TM12/TM22)



Composition du produit (TM28/TM37)

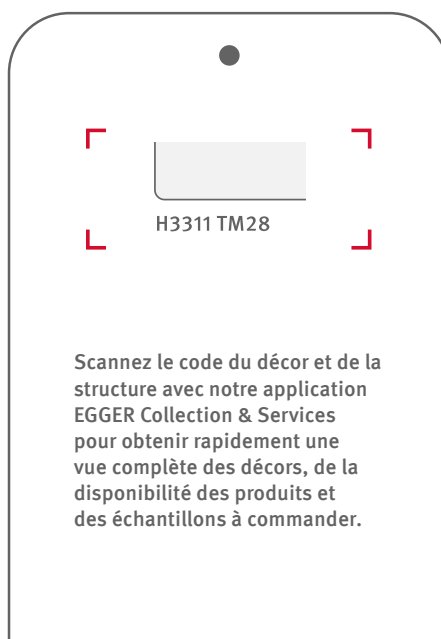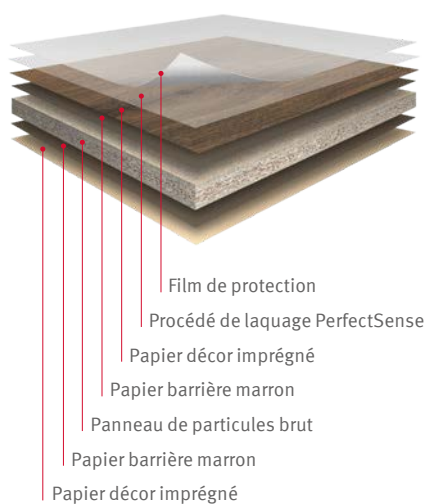

Téléchargez l'application
dès maintenant :
to.egger.link/app



Place aux services.

Nos services sont là pour vous accompagner dans toutes les étapes, de la consultation à la planification. Nos outils, grâce à leurs fonctionnalités, créent une passerelle directe entre le réel et le digital.

Application Collection & Services



Nos services sont là pour vous accompagner dans toutes les étapes, de la consultation à la planification. Nos outils, grâce à leurs fonctionnalités, créent une passerelle directe entre le réel et le digital.

to.egger.link/app

Disponibilité des produits



Consultez notre guide pour connaître la disponibilité des produits.

to.egger.link/availability-guide

Commande d'échantillons



Nous avons actualisé et optimisé notre webshop afin de le rendre plus intuitif et de faciliter les commandes. Vous pouvez commander les échantillons de votre choix en toute simplicité sur notre site web ou via l'application.

to.egger.link/myegger





Détails des décors

Découvrez plus en détail les décors de notre collection. Accédez à la vue plein format, à la vue en 3D et aux associations de décors

to.egger.link/decor-overview

Visualisez simplement vos idées

Visualisez vos idées dans différentes configurations en utilisant nos nouveautés décors. Vos clients pourront ainsi avoir un premier aperçu de la façon dont les décors et les combinaisons peuvent changer une pièce.


to.egger.link/decor-visualisation

Données décors

Sur le portail client myEGGER, vous pouvez télécharger tous les décors de la collection pour les intégrer à votre programme de planification. Vous pourrez alors concevoir des espaces entièrement personnalisés

to.egger.link/decor-data

All our shown and mentioned decors are reproductions.




W980 ST7

Blanc kaolin

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm

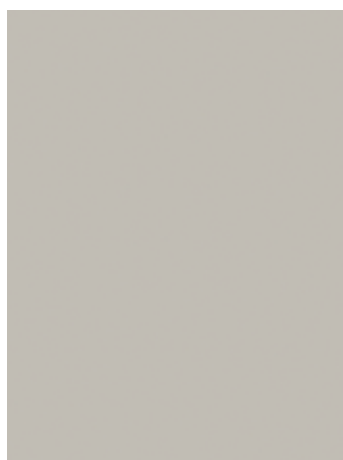

U763 ST9

Gris perle

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U732 ST9

Gris macadam

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U960 ST9

Gris onyx

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm

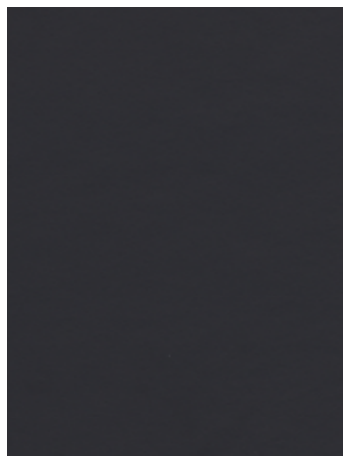


U968 ST9

Gris carbone

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm






U961 ST7
Gris graphite
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U999 ST7
Noir
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm




U115 ST9

Beige carat

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U156 ST9

Beige rosé

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U211 ST9

Beige amande


2800x2070x8mm

2800x2070x18mm






U702 ST9
Gris cachemire
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm




U727 ST9
Gris argile
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U767 ST9
Gris cubanite
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm

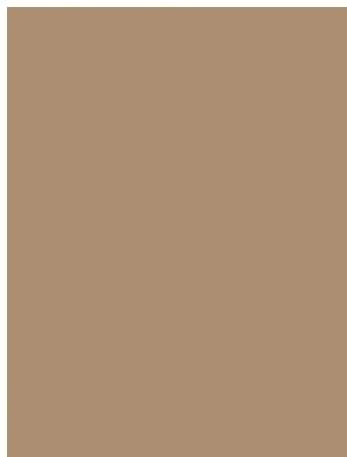


U250 ST9
Beige caramel
2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



U755 ST9
Gris Havane
2800x2070x8mm
2800x2070x18mm







U608 ST9
Vert opale
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U604 ST9
Vert eucalyptus
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U665 ST9
Vert minéral
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U638 ST9

Vert sauge

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm



U640 ST9

Vert olive

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm



U645 ST9

Vert agave

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm





U626 ST9

Vert kiwi

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U606 ST9

Vert sapin

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U500 ST9

Glacier Blue

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U540 ST9

Bleu denim

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm




U502 ST9

Bleu brume

2800x2070x8mm

2800x2070x18mm







U504 ST9
Bleu cosmique
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U575 ST9
Bleu profond
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm

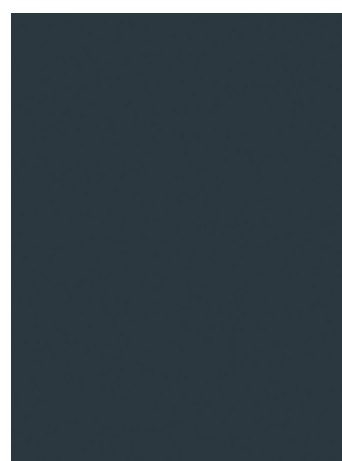

U590 ST9
Bleu intense
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm




U505 ST9
Bleu nordique
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U633 ST9
Bleu turquoise
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm






U830 ST9
Nude terracotta
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm




U325 ST9
Rose antique
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U335 ST9
Rouge oxyde
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U399 ST9
Rouge grenat
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U398 ST9
Brun violine
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm





U114 ST9

Jaune tournesol

2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



U332 ST9

Orange

2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



U321 ST9

Rouge

2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



U363 ST9
Rose flamingo
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U420 ST9
Lilas
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



U430 ST9
Violet
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm





H1204 TM22
Frêne Lugano naturel
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H3041 TM12
Eucalyptus naturel
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H3180 TM37
Chêne Halifax brun
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H1385 ST40

Chêne Halifax naturel

2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



H1386 ST40

Chêne Casella marron


2800x2070x8mm
2800x2070x18mm



H1369 ST40

Chêne Casella brun

2800x2070x8mm
2800x2070x18mm

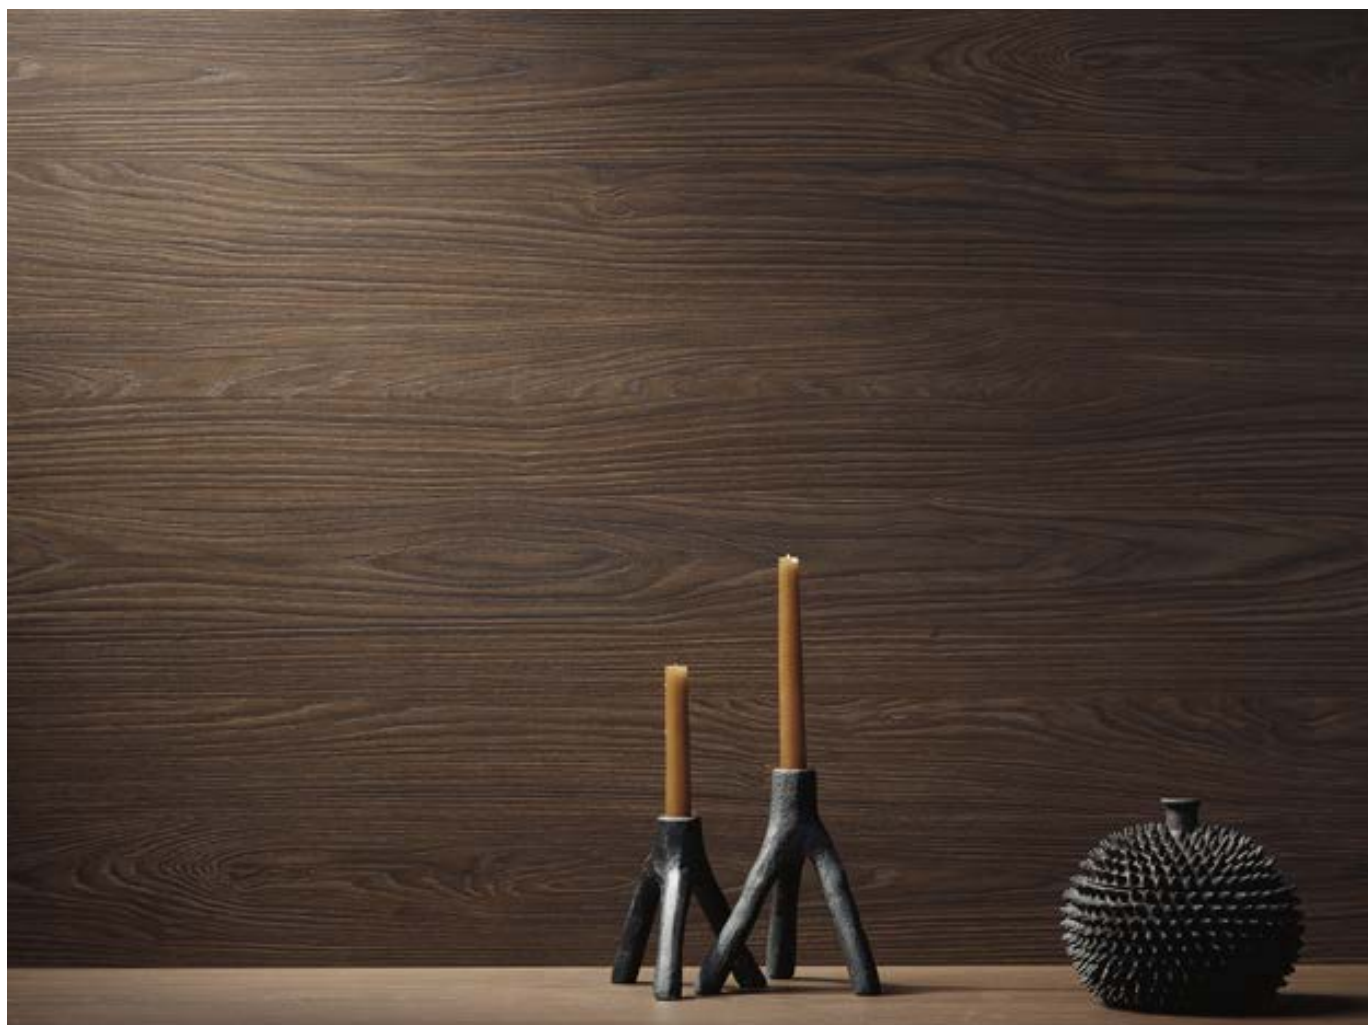



H1180 ST37
Chêne Halifax naturel
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H1181 ST37
Chêne Halifax tabac
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H3176 ST37
Chêne Halifax zinc
 2800x2070x8mm
 2800x2070x18mm



H7604 ST17
Noyer Dimaro naturel
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



H1316 ST17
Chêne Bookmatch
2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm





H7586 ST17
Tabac Alba noyer
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H1247 ST17
Acacia Sheffield graphite
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H1715 ST12

Noyer Parona

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3700 ST10

Noyer du Pacifique naturel

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





H3775 ST12
Noyer Tennessee clair
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H1714 ST19
Noyer lincoln
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3157 ST12

Chêne Vicenza

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3012 ST22

Coco bolo

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




H3131 ST12

Chêne Davos naturel

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



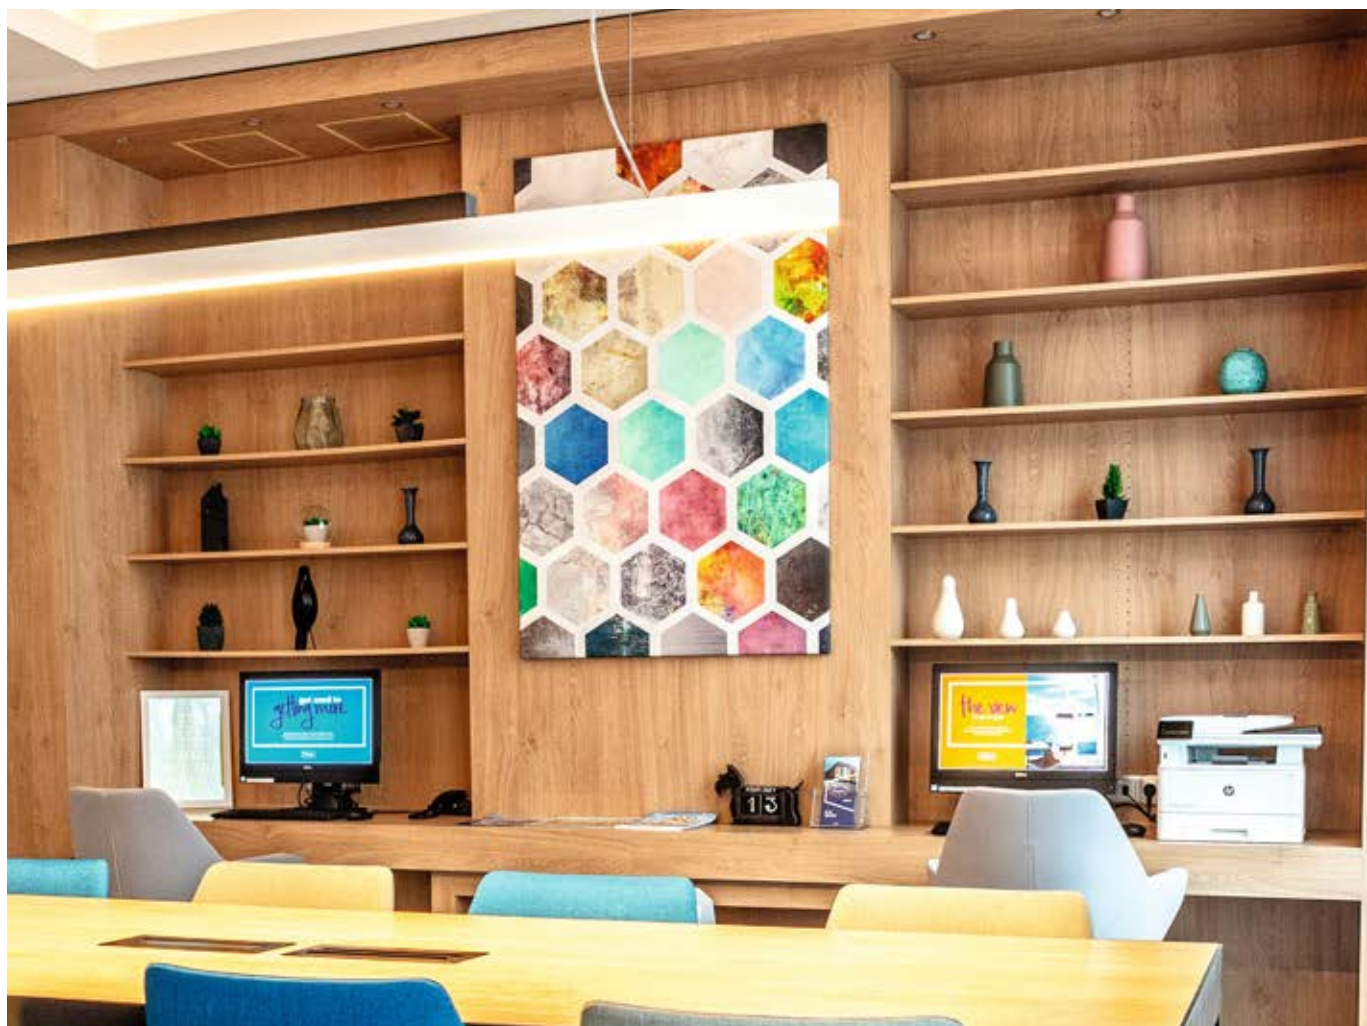

H3170 ST12
Chêne Kendal naturel
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3395 ST12
Chêne Corbridge naturel
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3156 ST12
Chêne Corbridge gris
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3133 ST12
Chêne Davos chamois
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm





H3146 ST19
Chêne Lorenzo sable
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3197 ST19
Fineline gris moyen
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



H3158 ST19

Noyer Tennessee clair

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H3198 ST19

Fineline gris foncé

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



H999 ST19

Noir

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





F422 ST10

Lin blanc

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F417 ST10

Textile gris

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F416 ST10

Textile beige

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F424 ST10

Lin taupe

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F433 ST10

Lin anthracite

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm





F812 ST9

Levanto blanc

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F800 ST9

Marbre cristal

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F206 ST9

Pietra Grigia noir

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F661 ST76

Pierre Calcit beige

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



F662 ST76

Pierre Calcit gris

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





F186 ST9

Béton Chicago gris clair

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



F244 ST76

Marbre Candela anthracite

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



EGGER et CLEAF sont unis par leur engagement envers la qualité supérieure, la technologie de pointe, les designs les plus innovants et une gamme complète de décors assortis et de combinaisons de matériaux.

Les familles Caspani et Egger se sont toujours efforcées de rendre le mobilier et les intérieurs plus esthétiques et fonctionnels. Cela est rendu possible grâce à la technologie de pointe dans les installations de production des entreprises. Une vision commune et un respect mutuel sont les premières étapes vers une collaboration plus large pour un objectif ambitieux : créer un service innovant pour les architectes.

Les ingrédients pour cela sont un haut standard esthétique des surfaces CLEAF "Made in Italy" et la gamme de produits mondiale ainsi que la force de vente d'EGGER.





UB25

Riga

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





UB02

Riga

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



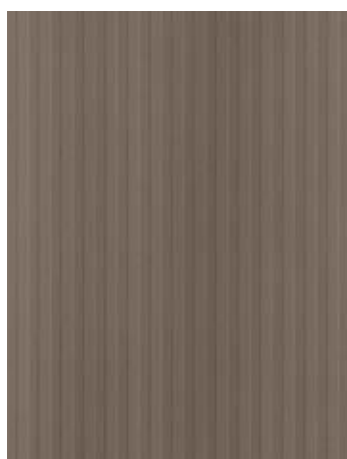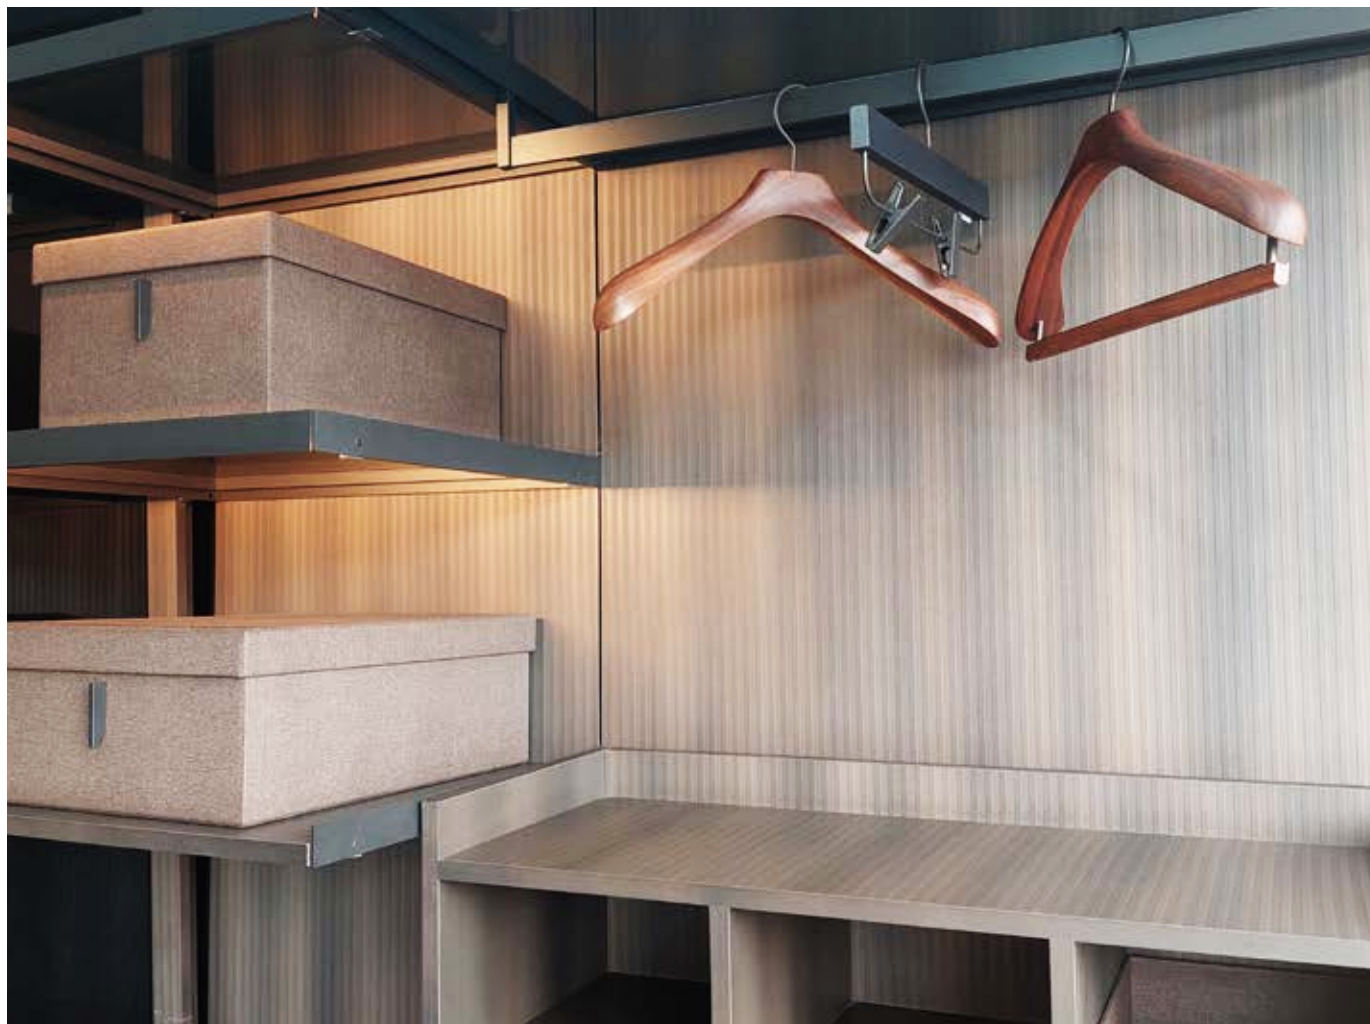

FD02

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC96

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC98

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



LS47

Riga


2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



LS53

Riga

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm

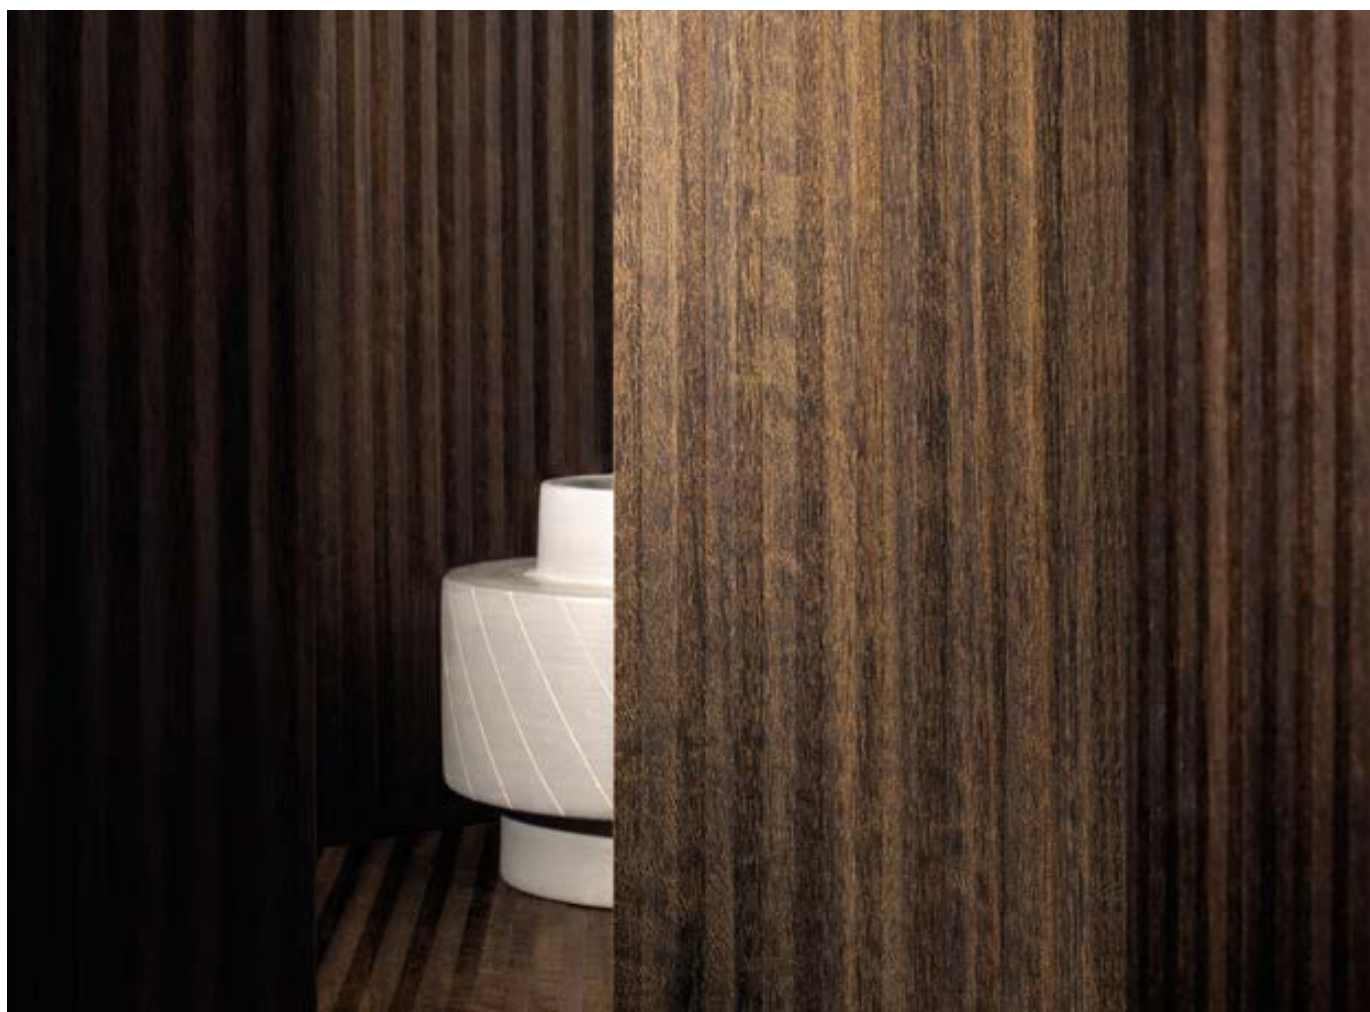



FB79

Riga

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




LS47

Poro noce

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm

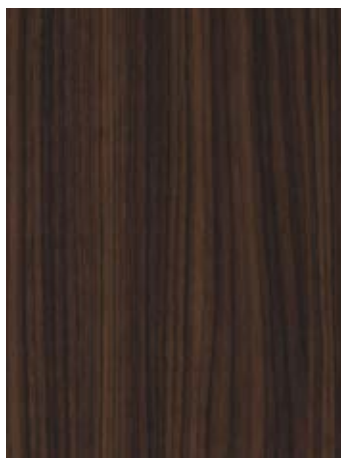

LS53

Poro noce

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





S203

Quercia

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



S181

Quercia

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



S191

Jiometori

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm




S191

Jiometori

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm

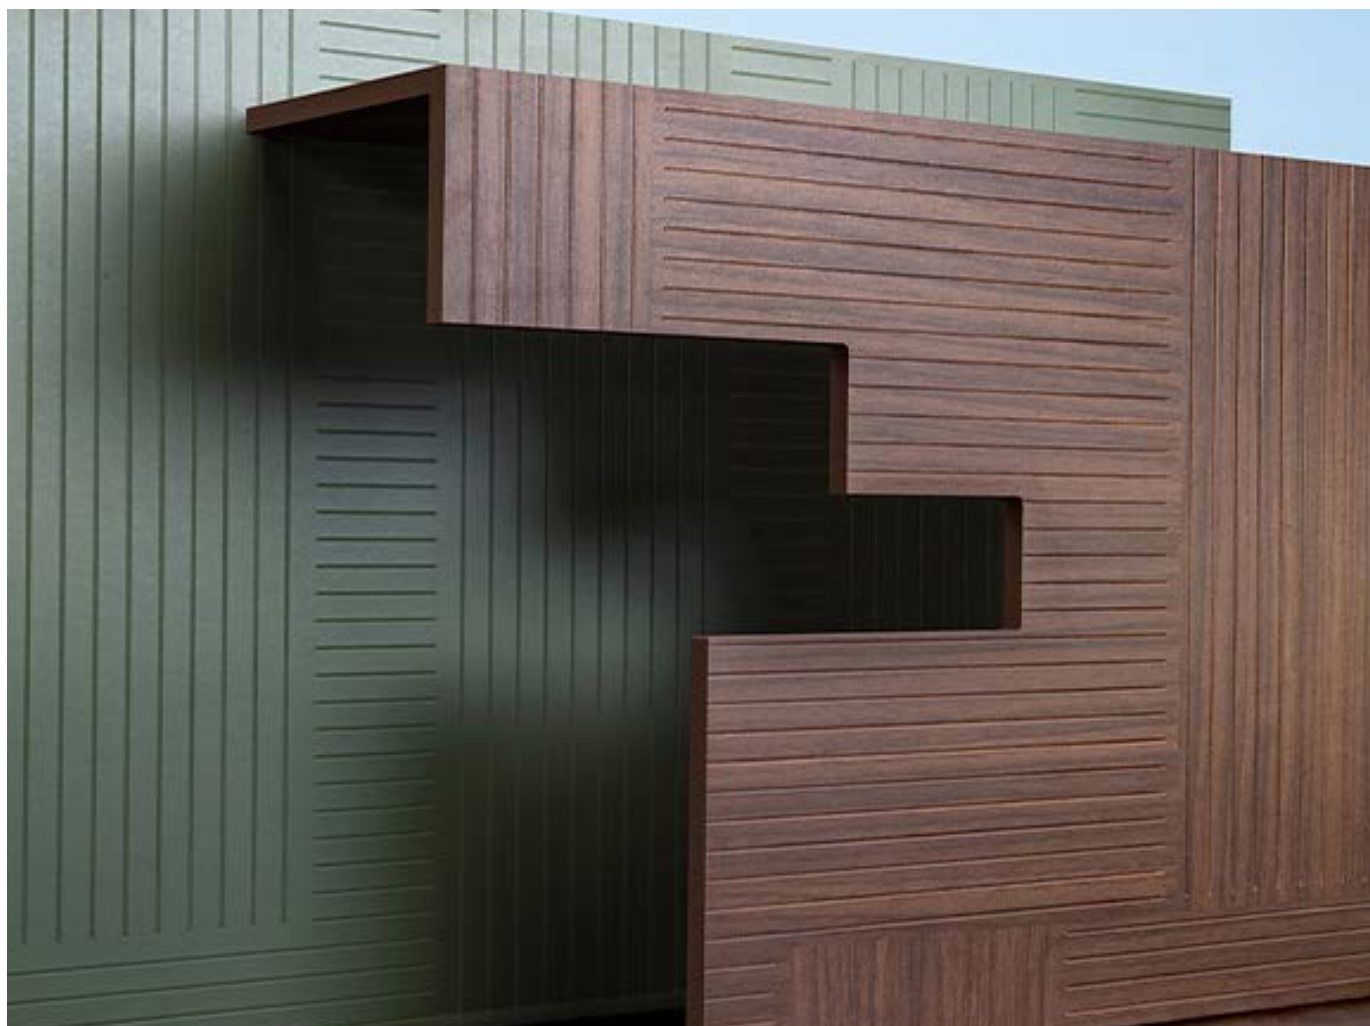



FC36

Concreta

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



FD01

Taranta

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



UB19

Primofiore Grigio

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



FA33

Primofiore Maya Bronze

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm



FB49

Ares

2800 X 2070 x 8 mm

2800 X 2070 x 18 mm





FB45

Mosaico Clear

2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC33

Mosaico Arzignano


2800 X 2070 x 8 mm
2800 X 2070 x 18 mm



FC44
Alpaca Bruxelles
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm



FC43
Alpaca Anversa
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm

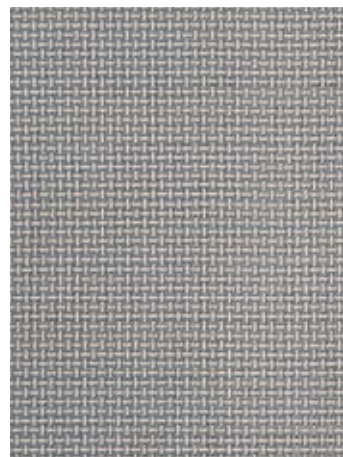

FD05
Alpaca Prato
 2800 X 2070 x 8 mm
 2800 X 2070 x 18 mm





Chant ABS
F662 ST76 Pierre Calcit gris galet



Chants EGGER

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.



H3787 ST19
Bolivar Wood brun

Chants EGGER

Trouvez la finition idéale

Les meubles, qu'ils soient conçus sans joints visibles ou avec des designs marquants, tirent leur originalité de l'harmonie entre la couleur, la structure et le degré de brillance du panneau revêtu et de son chant. Grâce à la Collection & Services 26+, une large sélection de chants permet de répondre à toutes les exigences d'agencement, que ce soit pour associer ou pour sublimer les couleurs et les décors.

Les chants EGGER sont utilisés pour le recouvrement des chants des panneaux à base de bois (panneaux de particules, MDF, panneaux alvéolaires ...). Ils apportent une finition parfaite aux panneaux revêtus qu'ils soient coordonnés au décor ou dépareillés pour créer du contraste. Tous les décors de la Collection & Services 26+ se déclinent en chants ABS coordonnés. Découvrez dans les pages suivantes les différents chants de notre gamme.

Présentation des produits

PRODUIT	APPLICATIONS	CARACTÉRISTIQUES
Chants ABS EGGER  Page » 59	Applications dans l'ameublement et l'agencement intérieur, par exemple les façades de meubles, les corps de meubles, les plateaux de table et les éléments de revêtement mural	Tout d'une seule source : - Avec les chants EGGER, vous n'avez besoin que d'un seul intermédiaire pour les panneaux et les chants. - Coordination optimale grâce à une conception sans joints visibles entre le panneau et le chant - Disponibilité sur stock immédiate et rapide
Chants ABS PerfectSense EGGER  Page » 60	- Façades - Joues de meubles - Plans de travail	Coordination optimale du décor et du degré de brillance entre le panneau et le chant dans les zones mates, ultra-brillantes et structurées mates
Chants créatifs ABS et bois de bout EGGER  Page » 62	- Plans de travail - Plateaux de table - Façades - Étagères	- Possibilités de conception supplémentaires pour l'agencement intérieur - Mettez facilement en valeur et faites ressortir certains éléments - Reproduction encore plus réaliste des matières authentiques - Sélection de compléments de la gamme de chants ABS en décors coordonnés (chants bois de bout)
Chants créatifs PMMA EGGER  Page » 64	- Plateaux de table - Façades	- Impression de profondeur spéciale grâce à un aspect semblable à celui du verre - Mettez facilement en valeur et faites ressortir certains éléments

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.



☞ Chants ABS EGGER

Les chants ABS garantissent une finition impeccable et haut de gamme au mobilier. Disponibles dans une gamme étendue de largeurs et épaisseurs, ils sont parfaitement coordonnés à l'ensemble de notre offre décorative.

AVANTAGES

- Les décors de nos solutions chants sont disponibles dans plusieurs lignes de produits
- Fournisseur unique de panneaux et chants pour plus de simplicité
- Large choix d'épaisseurs et de largeurs
- Disponible sur stock à partir d'un rouleau

» Pour plus d'informations, consultez la page :

to.egger.link/abs-edging



to.egger.link/availability-guide



H1181 ST37
Chêne Halifax tabac



Explorez les décors
coordonnés pour
toutes les structures :



to.egger.link/textures



Place au toucher.

À l'ère du digital, la place du toucher se fait de plus en plus importante. C'est pourquoi nous accordons une attention toute particulière à nos structures de surfaces. Expressivité, caractère, profondeur et naturel : autant de caractéristiques qui nous rapprochent au plus près des matières nobles. Vous pouvez ainsi créer des projets exceptionnels qui répondent à toutes les envies de vos clients.


Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Structures bois

Une texture appropriée fait toute la qualité d'une reproduction bois. Nos structures bois présentent des effets mat-brillant, des pores délicatement brossés, de légers creux ou un aspect naturel.



Structure à la rusticité prononcée pour plus d'authenticité. Appliquée sur décors bois, elle donne une sensation de bois raboté.

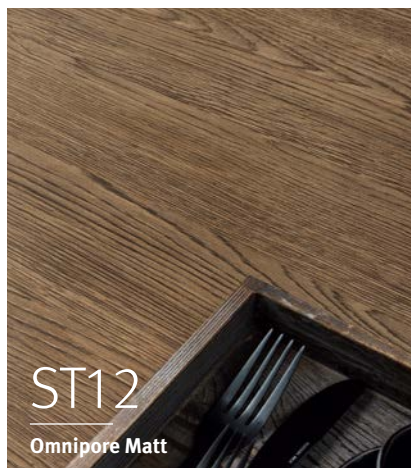

Structure pores bois répartis inégalement et de profondeurs variées lui donnant un caractère naturel et authentique. Toucher soyeux grâce à une légère sous-structure.




Toute dernière génération de structure pores bois répartis inégalement. Elle se caractérise par son très faible degré de brillance, presque totalement mat. Avec sa très légère micro gravure, la structure ST17 confère au décor un caractère de bois huilé.



Structure mate profonde, au veinage de fil irrégulier et légèrement ondulé, mettant en relief les décors bois sobres. Rendu très naturel et élégant aussi bien utilisée à la verticale qu'à l'horizontale. Combinée à des unis, cette structure donne l'illusion d'un bois linéaire peint ou laqué.



Structure profonde, fortement brossée, caractéristique des bois linéaires. Effet très naturel au toucher.

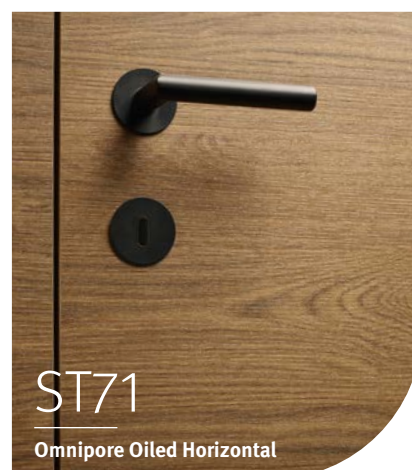

Structure disponible uniquement en stratifié, il s'agit d'une structure de grain transversal correspondant à la structure de surface ST17 Omnipore Oiled existant quant à elle en sens de fil vertical. Elle se caractérise par son très faible degré de brillance, presque totalement mat.



Structure linéaire brossée avec grain horizontal alternant des veines mates et brillantes caractéristiques des bois résineux. Correspond à la structure de surface ST22 existant quant à elle en sens de fil vertical. Uniquement disponible en stratifiés.



Structure de grain horizontal avec un veinage de fil irrégulier et des dosses coupées pour un résultat très naturel. Correspond à la structure de surface ST19 existant quant à elle en sens de fil vertical. Uniquement disponible en stratifiés



Structure pores bois peu profonde et très mate sans aucun effet de réflexion. Toucher agréable avec sous-structure légèrement rugueuse. Sa résistance à l'usure est relativement élevée. Uniquement disponible en stratifiés et plans de travail.

PORES BOIS LAQUÉS AVEC PROPRIÉTÉ ANTI-TRACES DE DOIGTS



Finition laquée mate qui confère au décor un aspect pores bois à la fois mat et naturel et un toucher velouté. La propriété anti-traces de doigts de cette finition élargit les possibilités d'utilisation de décors foncés y compris dans des projets d'agencement intérieur publics.



Finition laquée mate qui renforce le caractère naturel des décors bois en combinant un toucher profondément brossé avec un aspect mat et soyeux. Cette finition attribue à la surface une propriété anti-traces de doigts.

Explorez les décors coordonnés pour toutes les structures :



to.egger.link/textures

Feelwood®

Ces structures tiennent leur nom de l'effet tactile et visuel qu'elles créent et dont elles tirent leur valeur ajoutée. Les surfaces pores synchronisés en profondeur des structures Feelwood séduisent par une qualité qui combine le meilleur de deux univers produits. D'un côté, l'esthétique et la texture du bois massif ou du placage bois, et de l'autre, les avantages d'un panneau revêtu.



Structure pores bois peu profonde et très mate sans aucun effet de réflexion. Toucher agréable avec sous-structure légèrement rugueuse. Sa résistance à l'usure est relativement élevée. Uniquement disponible en stratifiés et plans de travail.




Structure pores synchronisés avec décor Chêne Sherman et Chêne Davenport. Veinage chêne avec marques d'usure soulignées par la synchronisation.



Structure mate profonde et irrégulière, très fortement brossée. Amplifie au toucher le caractère authentique et naturel des décors bois.



Structure pores synchronisés avec décor Chêne Halifax. Veinage chêne aux fissures prononcées perceptibles au toucher. Irrégularité des motifs qui renforce l'aspect naturel du décor.

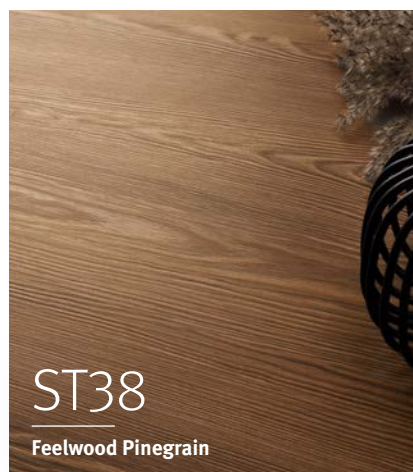

Structure pores synchronisés avec décor Mélèze. Veinage de bois résineux très prononcé avec une alternance d'éléments mats et brillants. Utilisée sur des unis, cette structure donne l'illusion d'un bois massif peint ou laqué.



Structure pores synchronisés avec décor Chêne Casella. Finition mate aussi bien en profondeur qu'en relief. L'aspect et le toucher sont ainsi très proches d'un vrai placage huilé mat.

H1388 ST40
Sand Casella Oak



Explorez les décors
coordonnés pour
toutes les structures :



to.egger.link/textures

PERFECTSENSE FEELWOOD : FINITION LAQUÉE BOIS PORES SYNCHRONISÉS AVEC PROPRIÉTÉ ANTI TRACES DE DOIGTS.



Finition laquée qui renforce le caractère réaliste de la structure de surface synchronisée au veinage de la reproduction bois avec un rendu et un toucher mat. Sa propriété anti traces de doigts élargit en outre les possibilités d'utilisation de décors bois foncés y compris dans les projets d'aménagement publics.



Finition laquée mate qui renforce le caractère réaliste de la structure de surface synchronisée par exemple au décor Chêne Halifax avec un rendu et un toucher mat. Sa propriété anti traces de doigts élargit en outre les possibilités d'utilisation de décors bois foncés y compris dans les projets d'aménagement publics.

Tous nos décors sont des reproductions de matières et essences de bois citées.

Matières et métaux

Les reproductions pierres et métaux prennent de plus en plus d'importance. La texture assortie confère à ces décors toute l'authenticité souhaitée, pour un caractère marqué.



La finition laquée PerfectSense Premium Ambiance est la toute dernière innovation dans la famille des solutions laquées PerfectSense. Faisant partie intégrante du décor cette finition se caractérise par ses effets mats et brillants perceptibles tant sur le plan visuel que tactile grâce à sa structure synchronisée en relief. Cette qualité de synchronisation avec le motif du décor permet d'atteindre un niveau de réalisme très élevé notamment pour le granit et le marbre. La propriété anti-traces de doigts de la surface majoritairement mate la rend adaptée à de multiples champs d'application.



La structure de surface ST9 Smoothtouch Matt confère aux unis, reproductions bois et matières une texture neutre au toucher mat velouté.



Structure mate à la rusticité prononcée pour plus d'authenticité. Sur des décors textile, elle procure une sensation de fibres brutes.



Structure imitant les surfaces en métal finement brossées, tant au niveau tactile que visuel. Particulièrement adaptée pour les décors perlés et les unis.



Structure mate au relief bosselé pour des reproductions de surfaces pierre type granit flammé. Donne aux unis un caractère minéral notamment en stratifiés compacts.

Explorez les décors coordonnés pour toutes les structures :



to.egger.link/textures

Fiche
techniques

Fiche technique

EGGER Panneaux de particules revêtus

EGGER Panneaux de particules revêtus multicouches

EGGER Panneaux de particules revêtus ignifuges Flammex

Description produit : Les panneaux décoratifs EGGER offrent une variété de décors avec une texture de surface coordonnée. Un choix de panneaux de support et la possibilité de différentes structures de revêtement élargissent la gamme. Caractérisés par des propriétés de surface optimales, ces panneaux sont faciles à usiner sans endommager les outils.

Panneaux support possibles : EGGER Panneaux de particules bruts, EGGER MDF bruts, EGGER Panneaux alvéolaires bruts.

Caractéristiques des surfaces selon la norme EN 14322

Propriétés de surface	Norme	Unité	Valeur	
Défaut d'aspect de surface				
• Points	EN 14323	[mm ² /m ²]	≤2	
• Longueur	EN 14323	[mm/m ²]	≤20	
Résistance à la rayure	EN 14323	[N]	≥1,5 ^{*1}	
Résistance aux tâches	EN 14323	[niveau]	≥3 Groupe 1 + 2	
Tendance aux fissures	EN 14323	[niveau]	≥3 à 70°C pendant 24h	
Résistance à l'abrasion En fonction de la composition du revêtement, différentes classes peuvent être atteintes.	EN 14323	[Nombre de tours]	Classe	IP (Point initial)
			1 (décors imprimés (H+F) incl. avec encres perlescentes) ^{*2}	<50
			3A (décors imprimés (H+F) avec overlay & décors unis (U+W) < 120 g/m ²)	≥150
			3B (décors unis (U+W) ≥ 120 g/m ²)	≥250
Propriété antimicrobienne	ISO 22196	[niveau]	Propriété antimicrobienne certifiée	
Résistance à la lumière sous lampe à arc au xénon	EN 438-2	[niveau]	≥ 4 échelle des gris	

Tolérances générales selon la norme EN 14322

	Norme	Unité	Epaisseurs		
			< 15 mm	15 à 20 mm	> 20 mm
Épaisseur • construction standard	EN 14323	[mm]	±0,3 pour les classes 1 +0,5/-0,3 pour les classes 3A, 3B		±0,5
	EN 14323	[mm]	±0,5		±0,5
Longueur et largeur • Dimensions commerciales • Éléments découpés	EN 14323	[mm]	±5	±5	±5
	EN 14323	[mm]	±2,5	±2,5	±2,5
Planéité	EN 14323	[mm/m]	--	≤2 ^{*4)}	≤2 ^{*4)}
Écaillage des bords • Dimensions commerciales • Éléments découpés	EN 14323	[mm]	≤10	≤10	≤10
	EN 14323	[mm]	≤3	≤3	≤3

Réaction au feu Euroclasses

	Panneau support	Construction standard & Construction multicouche	Classement conventionnel selon EN 13986
Panneaux décoratifs support particules	Panneau de particules brut (densité ≥ 600 kg/m³)	X	D-s2, d0 (≥ 9mm) ^{*5)}
Panneaux décoratifs multicouches support particules			
Panneaux décoratifs support MDF	MDF brut (densité ≥ 600 kg/m³)	X	D-s2, d0 (≥ 9mm) ^{*5)}
Panneaux décoratifs multicouches support MDF			
	Panneau support	Construction multicouche	Classement selon EN 13501-1
Panneaux décoratifs Flammex	Panneaux de particules E1E05 TSCA P2	X	B-s1, d0 (8-38mm)
	Panneaux de particules E1 P2 MDF E1E05 TSCA ST	X	B-s2, d0 (12-38mm) B-s2, d0 (12-28mm)

Réaction au feu classement M

Le classement M selon NF P 92-501 est maintenu pour les produits non soumis au marquage CE, comme les matériaux pour l'ameublement ou les panneaux minces non mis en œuvre. Par arrêté ministériel, tous les produits classés Euroclasse ont une correspondance avec le classement M, l'inverse n'est en revanche pas possible. Quel que soit le système, des classements conventionnels (CWFT: Classified Without Further Testing) sont établis pour certains matériaux standard. Tout autre résultat doit être justifié par un rapport d'essai effectué auprès d'un organisme accrédité.

Les panneaux décoratifs revêtus (support particules ou MDF) sont par convention Euroclasse D et répondent à l'exigence M3.

Les panneaux décoratifs revêtus E1E05 TSCA P2 de 12 mm à 25 mm sont quant à eux classés M2 (rapport d'essai sur demande).

EGGER Panneaux de particules revêtus multicouches – caractéristiques*6)

	Norme	Unité	Eurodekor Plus ML/MW06
Épaisseur du revêtement de surface	EN 14322	[mm]	~0,60
Module d'élasticité	EN 310	[N/mm ²]	≥3500
Résistance au choc, bille de petit diamètre	EN 438-2	[N]	≥20

EGGER Panneaux revêtus – information sur les épaisseurs (exemple 19 mm)

	Panneaux revêtus	Panneaux revêtus multicouches Feelwood ML03	Panneaux revêtus Flammex FR03	Panneaux revêtus multicouches ML/MW06
Épaisseur nominale support	19,0 mm	19,0 mm	19,0 mm	19,0 mm
Épaisseur finale totale	19,0 mm	19,6 mm	19,6 mm	20,2 mm

EGGER Panneaux revêtus multicouches & ignifuges Flammex – aperçu de l'offre

Type de produit	Applications	Avantages
Panneaux revêtus multicouches HR	Eléments de meuble avec résistance à l'abrasion renforcée (plateaux de bureau, surfaces de travail spéciales) HR = construction multicouche avec film overlay transparent <u>Non applicable pour décors unis, blancs ou décors avec encres perlescentes⁷⁾</u>	Haute résistance à l'abrasion
Panneaux revêtus multicouches ML/MW	Eléments de meuble avec performances améliorées de la surface (façades, portes) ML = construction multicouche avec sous-couche marron MW = construction multicouche avec sous-couche blanche => <u>uniquement pour décors blancs.</u>	Haute résistance aux impacts et meilleure résistance en flexion, très bonne régularité de la surface

Panneaux
revêtus ignifuges
Flammex FR03

Eléments de meuble et d'agencement répondant à des exigences élevées en matière de comportement au feu (parement murs et plafonds)
FR03 = construction multicouche avec sous-couche spéciale sur les deux faces. L'épaisseur finale des panneaux revêtus ignifuges Flammex est majorée de 0,6 mm par rapport à l'épaisseur nominale.
Non réalisable avec Overlay et/ou autre sous-couche ML/MW

Caractéristique ignifuge

- *1) Résistance à la rayure : à l'exception des décors avec encres perlescentes.
- *2) Abrasion classe 1 : application de panneaux décoratifs comme plateaux de table uniquement avec une contrainte modérée.
- *3) L'épaisseur finale inclut le revêtement sur les deux faces.
- *4) Planéité : uniquement pour une construction papier équilibrée sur les deux faces
- *5) Sans lame d'air à l'arrière du panneau à base de bois
- *6) Panneaux revêtus multicouches : test réalisé sur la base d'un support panneau de particules de 19 mm classé P2 selon la norme EN 312
- *7) Exception uniquement après étude de faisabilité et validation de l'usine de production

Classe d'émission de formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde dépendent directement du panneau support utilisé. Les informations chiffrées sur ces émissions sont disponibles en consultant les fiches techniques concernées pour ces supports et disponible sur www.egger.com.

Selon le Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011, les panneaux revêtus EGGER E1E05 TSCA P2, E1E05 TSCA Hydro P3 et MDF E1E05 TSCA ST sont classés A+.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Résines mélamine

Pour le revêtement des panneaux décoratifs EGGER à base de bois, nous utilisons uniquement des résines polymérisées qui ne présentent pas de propriétés dangereuses après durcissement du produit et qui sont inoffensives pour l'utilisation prévue du produit. Notamment, la concentration de mélamine libre dans les panneaux décoratifs EGGER à base de bois est trop faible pour déclencher des obligations d'information supplémentaires au titre du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH). En outre, les panneaux décoratifs EGGER à base de bois sont naturellement conformes aux seuils de migration existants conformément au règlement (UE) n° 10/2011 relatif aux matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

Correspondance des décors et finitions

Des variations de teinte d'un décor sont possibles en raison des tolérances lors de la production des papiers secs et des supports sur lesquels ils sont apposés. Nous préconisons d'y apporter une attention particulière avant toute juxtaposition de panneaux ou éléments de productions différées. Lors d'un contrôle de correspondance du décor ou de la finition, une faible différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée (échelle 4 selon la norme EN 14323). Pour le contrôle de correspondance de décors métallisés ou de décors contenant des encres perlescentes, l'échelle 3 est autorisée conformément à la norme EN 14323.

Résistance à la chaleur

Il faut différencier la résistance à la chaleur des panneaux revêtus en fonction du temps d'exposition. En cas d'exposition permanente, la température maximale autorisée est 50°C. Nous tenons à vous informer qu'en cas d'exposition prolongée à une température supérieure à 50°C, des fissures peuvent apparaître à la surface du panneau.

En cas d'installation de machines à rayonnement thermique, comme les ordinateurs portables, nous recommandons de veiller à ce qu'il y ait un espace suffisant entre la source de chaleur et la surface décorative de manière à éviter l'accumulation de chaleur et permettre son évacuation.

Propriété antimicrobienne

La surface est hygiéniquement étanche et fermée et est à 99,9 % exempte de virus, germes et bactéries 24h après le nettoyage et la désinfection. Le produit ne contient aucune substance connue destinée à prévenir, combattre, disperser ou atténuer les organismes nuisibles. Notre produit n'est pas destiné à capturer, à combattre, à chasser ou à atténuer les parasites.

Recommandations générales

Nous recommandons un contrôle à réception des commandes selon méthode statistique courante. Les panneaux revêtus doivent faire l'objet d'un transport et d'un stockage soigneux. Ils doivent être stockés à plat, dans un local fermé à l'abri de l'eau et sans contact avec le sol. Les panneaux ne doivent pas être gelés avant stockage et le stockage doit se faire dans un environnement avec une température avoisinant 20° C et une humidité relative de 65%. En cas de conditions différentes, il convient de s'assurer d'un mode de conditionnement adapté afin d'assurer une qualité stable. Avant le montage/la mise en œuvre, les panneaux revêtus doivent être stabilisés quelques jours dans des conditions ambiantes similaires à celles de leur utilisation ultérieure prévue.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter la documentation disponible sur notre site internet www.egger.com.

Remarque sur le caractère provisoire du contenu :

les données de la présente fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Les informations ici présentées s'appuient sur l'expérience pratique ainsi que sur les essais effectués en interne. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Sous réserve de fautes, d'erreurs d'impression ou de norme. En raison de l'évolution continue des produits EGGER, ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche ne peut être utilisé comme notice d'utilisation ni servir de document à valeur juridique. Nos conditions générales de vente s'appliquent à ce produit.

Fiche technique

EGGER Panneaux de particules laqués PerfectSense® Matt

Descriptif produit :

Panneau décoratif laqué UV à base de bois

Support EGGER panneau de particules brut selon la norme EN 312

Domaine d'application : meuble et agencement intérieur



Support EGGER panneau de particules brut selon la EN 312

Nos panneaux de particules laqués PerfectSense® sont fabriqués sur des supports EGGER panneaux de particules bruts E1E05 TSCA P2 selon la norme EN 312. Les caractéristiques mécaniques et les émissions en formaldéhyde dépendent du support brut utilisé ainsi que de l'épaisseur du panneau. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les fiches techniques de ces supports sur www.egger.com.

Tolérances générales

	Norme d'essai	Gamme d'épaisseurs *1)			Unité
		<15mm	De 15 à 20mm	>20 mm	
Épaisseur					
Construction standard	EN 14323	±0,3	±0,3	±0,5	mm
Construction multicouche (TM28/TM37) dimension finale*2) avec surface laquée une face	EN 14323	±0,5	±0,5	±0,5	mm
Longueur et largeur					
Format standard	EN 14323	±5	±5	±5	mm
Éléments découpés	EN 14323	±2,5	±2,5	±2,5	mm
Planéité					
	EN 14323	--	≤2*3)	≤2*3)	mm/m
Écaillage des bords					
Format standard	EN 14323	≤10	≤10	≤10	mm
Éléments découpés	EN 14323	≤3	≤3	≤3	mm

Caractéristiques de surface


	Norme d'essai	Classe	Valeur	Unité
Résistance à la rayure				
TM	EN 438-2	≥ Degré 3	≥4*4)	N
TM9, TM12, TM22, TM28, TM37	EN 438-2	≥ Degré 2	≥2*4)	N
Résistance aux micro-rayures				
TM	DIN CEN/TS 16611	B	4	-
TM9, TM12, TM22, TM28, TM37	DIN CEN/TS 16611	B	3	-

Résistance aux produits chimiques				
	DIN 68861-1 / DIN EN 12720	1B	-	-
Propriété antibactérienne				
	ISO 22196	Niveau	Présente une activité antibactérienne	
Essai de quadrillage				
	DIN EN ISO 2409	0 - 1	-	-
Degré de brillance				
	EN ISO 2813	60°	3 ±2	-
Résistance à la vapeur d'eau				
	EN 438-2	≥ Degré 5	-	-
Résistance à la chaleur sèche				
	EN 438-2	≥ Degré 4	140	°C
Résistance à la chaleur humide				
	EN 438-2	≥ Degré 4	100	°C
Résistance à la lumière				
	EN 438-2	échelle des gris 4		
Résistance au climat humide ^{*5)}				
climat 40±2°C; Humidité 85±5%; Durée 14 jours	AMK-MB-005, module 2	Pas d'apparition de joint ou de décollement du chant		
Résistance au changement climatique ^{*5)}				
10 cycles: 1h Climat -20 ±2°C; 3h Climat 20 ±2°C / Humidité 85 ±5%; 3h Climat 60 ±2°C / Humidité 55 ±5%	AMK-MB-005, module 3	Pas de craquelage, pas de décoloration, pas d'apparition de joint ou de décollement du chant		
Défauts d'aspect de surface selon la norme AMK-MB- 009				

Dans le cas de surfaces homogènes, les défauts de surfaces ne doivent pas être gênants à une distance de 0,7 m. Une surface sans défaut n'est pas réaliste en raison du processus de fabrication industrielle; des petites marques ou petites irrégularités sont tolérées. Toutefois, tout défaut de plus de 1 mm² visibles à 0,7 m de distance sous un angle de vue de 30° sera pris en compte. De même, un maximum de 1 défaut par m² est toléré

Conditions d'application:

- distance: 700 mm
- luminosité: 1000 – 2000 lx
- Inclinaison: 30° par rapport à la verticale
- type de lumière (lumière du jour, intensité de couleur) D65: 6500 K
- temps d'observation: max. 20 secondes

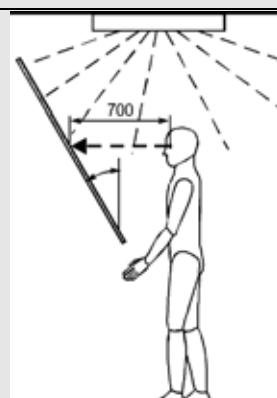

^{*1)} par rapport à l'épaisseur totale

^{*2)} la dimension finale s'entend épaisseur finale du panneau incluant le revêtement des faces supérieures et inférieures, sans la pellicule de protection

^{*3)} uniquement pour une construction symétrique des surfaces

^{*4)} charge en Newton à laquelle un double cercle presque continu (> 90 %) de marques de rayure est visible

^{*5)} test réalisé à partir d'un élément découpé avec chant coordonné Egger (encollage PU)

Recommandations générales

Les panneaux laqués PerfectSense doivent faire l'objet d'un contrôle minutieux (méthode statistique usuelle) à réception ainsi que d'un transport et d'un stockage soigneux. Ils doivent être stockés à plat avec un panneau de protection, dans un local fermé à l'abri de l'eau et sans contact avec le sol. Une hauteur maximale d'empilement de 1,5 m (4 colis) est autorisée. La température ambiante doit être comprise entre 10°C et 50°C et une humidité relative de 65 %. En cas de conditions climatiques différentes, il convient de modifier l'emballage afin d'assurer une qualité stable et d'éviter tout gonflement des chants.

Il est également recommandé avant toute mise en œuvre de laisser stabiliser le produit dans les conditions climatiques d'utilisation prévues. D'autres informations sont disponibles sur www.egger.com.

Attention: Le film de protection des panneaux laqués PerfectSense ne doit être retiré qu'une fois la mise en œuvre du produit effectuée, au plus tard 5 mois après la date de livraison, afin de pouvoir garantir l'absence de tout résidu après l'enlèvement du film. Les produits, même protégé par un film, ne doivent pas être exposés directement aux rayons du soleil (rayons UV).

Correspondance des décors et finitions

Des variations de teinte d'un décor sont possibles en raison des tolérances lors de la production des papiers secs et des supports sur lesquels ils sont apposés. Nous préconisons d'y apporter une attention particulière avant toute juxtaposition de panneaux ou éléments de productions différées. Lors d'un contrôle de correspondance du décor ou de la finition, une faible différence entre le témoin et l'échantillon original est autorisée selon la norme EN 438.

En raison des process qui diffèrent selon les produits, des différences de couleur et de surface peuvent également apparaître entre les différents produits (par ex. panneau revêtu, stratifié, chant) avec la même combinaison décor-structure. Pour une représentation précise de la couleur, veuillez commander un échantillon du produit concerné.

Résistance à la chaleur

Il faut différencier la résistance à la chaleur des panneaux laqués PerfectSense en fonction du temps d'exposition à la chaleur. En cas d'exposition longue et continue, la température maximale autorisée est 50°C. Nous tenons à vous informer qu'en cas d'exposition prolongée à une température supérieure à 50°C (122°F), des fissures peuvent apparaître à la surface du panneau.

En cas d'installation de machines à rayonnement thermique, comme les ordinateurs portables, nous recommandons de veiller à ce qu'il y ait un espace suffisant entre la source de chaleur et la surface laquée de manière à éviter l'accumulation de chaleur et permettre son évacuation.

Propriété antibactérienne

La surface étanche et fermée de ce produit est exempte de germes et de bactéries à 99,9 % 24 heures après le nettoyage et la désinfection. Le produit ne contient aucune substance connue destinée à prévenir, combattre, chasser ou atténuer les parasites. Notre produit n'est pas un moyen destiné à capturer, combattre, chasser ou atténuer les parasites.

Autres documents

Fiche technique EGGER Panneaux de particules bruts E1E05 TSCA P2 CE

Conseils de mise en œuvre des panneaux laqués EGGER PerfectSense®

Conseils de nettoyage et d'entretien des panneaux laqués EGGER PerfectSense®

Remarque sur le caractère provisoire du contenu:

les données de la présente fiche technique reposent sur nos expériences et connaissances à ce jour. Les informations ici présentées s'appuient sur l'expérience pratique ainsi que sur les essais effectués en interne. Elles correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Elles ont un caractère informatif et ne sont en aucun cas l'assurance de caractéristiques spécifiques du produit ou de son aptitude à des applications précises. Sous réserve de fautes, d'erreurs d'impression ou de norme. En raison de l'évolution continue des produits EGGER, ainsi que des modifications apportées aux normes et autres documents légaux, certains paramètres techniques peuvent évoluer. Pour ces raisons, le contenu de la présente fiche ne peut être utilisé comme notice d'utilisation ni servir de document à valeur juridique. Nos conditions générales de vente s'appliquent à ce produit.

MELAMINE FACED PARTICLEBOARD

Wood particleboard for interior fitments (including furniture) melamine faced on surfaces with melamine decorative papers by a pressing process. The following types are available:

- P2 type core according to EN 312 standard, non-load-bearing, for use in dry conditions
- P2 type core according to EN 312 standard, non-load-bearing, for use in dry conditions, faced with flame retardant effect (SAFEFIRE)
- P3 type core according to EN 312 standard, non-load-bearing, for use in humid conditions

P2, P3, SAFEFIRE panels have **CE** marking, according to EN 13986, TSCA CARB P2 certification, "E05" formaldehyde emission level and, on request, FSC® Mix Credit claim.

Only for Cheope, Jiometori, Mosaico, Paglia, Riga, Tolda, Traccia, Sbalzo, Doga textures:

As it is customary in the industry, Cleaf melamine faced panels are intended to be used after squaring to compensate for natural panel squareness tolerances.

In the case of textures with distinctly geometric designs, for the best aesthetic result it is recommended to take advantage of the squaring machining step to compensate for any angular deviation between the texture and the long side of the panel, preferably choosing single panel machining, instead of multiple stacks.

Cleaf is committed to keeping this angular deviation within 2 mm/m, since it is inherent in the centring systems normally provided on presses.

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MELAMINE FACED PRODUCT *

RESISTANCE TO ABRASION		EN 14322, EN 14323	Prints: Class 1, Solid colours: Class $\geq$ 3A
RESISTANCE TO SCRATCHING		EN 14322, EN 14323	$\geq$ 1,5 N
RESISTANCE TO STAINING		EN 14322, EN 14323	Class $\geq$ 3
RES. TO COLOUR CHANGE (XENON ARC)		EN 14322, EN 14323	$\geq$ 4 grey scale
RESISTANCE TO CRACKING		EN 14322, EN 14323	Class $\geq$ 3
SURFACE DEFECTS		EN 14322, EN 14323	Points: $\leq$ 2 mm ² /m ² , Length: $\leq$ 20 mm/m ²
EDGE DAMAGE		EN 14322, EN 14323	$\leq$ 10 mm, $\leq$ 3 mm for pre-cut panels
DIMENSIONAL TOLERANCES	THICKNESS	EN 14322, EN 14323	$\pm$ 0,3 mm ^{**} ; for SAFEFIRE: $\pm$ 0,5 mm ^{**}
	LENGTH AND WIDTH	EN 14322, EN 14323	$\pm$ 5 mm, $\pm$ 2,5 mm for pre-cut panels
FLATNESS (Balanced surfaces, thickness $\geq$ 15mm)		EN 14322, EN 14323	$\leq$ 2 mm/m
FORMALDEHYDE RELEASE		EN 13986, EN 14322, EN ISO 12460-3	$\leq$ 3,5 mg/(m ² h), Class E1 (EN 13986)
		BAnz AT26.11.2018 B2 EN ISO 16516	$\leq$ 0,1 ppm, Class E1 (BAnz AT26.11.2018 B2 - E05)
		EPA TSCA Title VI ASTM E1333-96	$\leq$ 0,09 ppm (CARB P2 – EPA TSCA Title VI)
CLASS OF REACTION TO FIRE		EN 13986 EN13501-1	Details within the DOP document

* Values reported herein are related to a standard product configuration. For customized products please contact our sales office.

** The additional nominal thicknesses due to the textures are listed inside Cleaf website <https://cleaf.it/en/textures/>. For the SAFEFIRE product the additional thickness may differ from that of the other panel types, therefore it is communicated on purchase order receipt; it is intended as approximate and non-binding.

MELAMINE FACED PARTICLEBOARD

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE WOOD PARTICLEBOARD

COMPOSITION	Chipboard made of virgin mixed wood essences and post-consumer reclaimed wood (wooden packaging)						
DENSITY	EN 323	500 – 700 Kg/m ³					
MOISTURE CONTENT	EN 312, EN 322	5 - 13%					
NOMINAL VALUES BY THICKNESS GROUP			≥8mm ≤13mm	>13mm ≤20mm	>20mm ≤25mm	>25mm ≤32mm	>32mm ≤40mm
MIN BENDING STRENGTH	[N/mm ²]	EN 312, EN 310	11	11	10,5	9,5	8,5
MIN MODULUS OF ELASTICITY	[N/mm ²]	EN 312, EN 310	1800	1600	1500	1350	1200
MIN INTERNAL BOND	[N/mm ²]	EN 312, EN 319	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20
MIN SURFACE SOUNDNESS	[N/mm ²]	EN 312, EN 311	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



ON REQUEST

MELAMINE FACED P3 PANEL non-load-bearing, for use in humid conditions ("IDRO")

VALORI NOMINALI PER GRUPPO DI SPESSORE			≥8mm ≤13mm	>13mm ≤20mm	>20mm ≤25mm	>25mm ≤32mm	>32mm ≤40mm
MIN BENDING STRENGTH	[N/mm ²]	EN 312, EN 310	15	14	12	11	9
MIN MODULUS OF ELASTICITY	[N/mm ²]	EN 312, EN 310	2050	1950	1850	1700	1550
MIN INTERNAL BOND	[N/mm ²]	EN 312, EN 319	0,45	0,45	0,40	0,35	0,30
MAX SWELLING IN THICKNESS, 24h	[%]	EN 312, EN 317	17	14	13	13	12
MAX SWELLING IN THICKNESS AFTER CYCLIC TEST OPT. 1	[%]	EN 312, EN 321	14	13	12	12	11
MIN INTERNAL BOND AFTER CYCLIC TEST OPT. 1	[N/mm ²]	EN 312, EN 321	0,15	0,13	0,12	0,10	0,09

SAFEFIRE

Particleboard faced with melamine decor papers and technical papers with flame retardant effect.

Class of reaction to fire B-s1, d0 EN 13986 EN13501-1

Available nominal thickness for the raw particleboard: from 8mm to 40mm. For the melamine faced product: the nominal thickness of SAFEFIRE may be different from the value of the related panel without fire retardant effect.

The colour tone may slightly differ from the corresponding standard version due to the different colour of the flame retardant underlay.

MELAMINE FACED P2, P3 PANEL or SAFEFIRE with claim
FSC® Mix Credit ICILA-COC-000343

MELAMINE FACED PARTICLEBOARD



STORAGE, HANDLING AND PROCESSING

Keep the products in a ventilated and dry environment, not exposed to direct sunlight.

Avoid making excessively high or unstable stacks.

Use vacuum handling systems. Avoid manual handling and the use of pushers on conveyor belts.

Machinery and processing equipment should feature suitable dust extraction systems.



CLEANING AND MANTAINANCE

For cleaning, use only soft cloths and normal household hygiene products.

It is recommended not to spray products directly onto the surface, as this can cause halos.

In the case of no-rinse cleaning agents, apply the detergent to a soft cloth and wipe the surface. In the case of cleaning agents to be rinsed off, apply the detergent to a damp soft cloth, clean, rinse with water to remove any residue, then wipe the surface with a soft cloth to avoid possible deposits of limescale from water.

Avoid using abrasive products and sponges, including melamine sponges (magic sponge), bleach or strongly chlorinated products, strong acids or bases. The use of cleaning products or sponges with an abrasive effect can lead to long-term polishing and loss of the products inherent strength characteristics.

For further details see the instruction datasheet *Melamine cleaning Instructions*.

Some faced surfaces are supplied protected with a special film. The film must be removed immediately after processing and, in any case, within 1 year after delivery to ensure the absence of any residue.

This technical data sheet has been drawn up in accordance with the current state of our knowledge and technical characteristics of the materials, however it is for informational purposes only and does not in any case represent a kind of guarantee even regarding the suitability for specific applications or regarding the properties of the products. This sheet is mainly based on the practical experience of our technicians as well as on internally conducted tests and therefore does not constitute an incontrovertible scientific proof. Cleaf SPA therefore assumes no responsibility for any technical and/or application errors, inaccuracy in the application of standards or regulations or even misprints. Finally, we point out that this sheet may be outdated due to technical changes because of the continuous development of Cleaf SPA products, as well as changes in scientific and technical standards or on the base of the introduction of new regulations applicable to the reference industry. In light of the above, the content of the processing instructions cannot act neither as a manual for the use of the products nor for their applications nor as an element of identification of the object of the legally binding contract between the parties.

REVÊTOU



 www.revetou.com

 [revetou_mar](https://www.instagram.com/revetou_mar)

 [Revêtou](https://www.facebook.com/Revetuou)

Siège social CASABLANCA

Tél.: +212 5 22 94 36 34

Fax: +212 5 22 94 36 15

E-mail: contact@revetou.com

Adresse: 51 rue Attabari,
20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH

Tél.: +212 5 24 33 62 01

Fax: +212 5 24 33 52 80

E-mail: marrakech@revetou.com

Adresse: 264, Zone Industrielle
Sidi Ghanem - Maroc

Succursale RABAT

Tél.: +212 5 37 79 69 16

Fax : +212 5 37 79 69 58

E-mail : rabat@revetou.com

Adresse: 34 Av. Fadila Yac
Al Mansour 10052 - Maroc

Succursale TANGER

Tél.: +212 5 39 39 55 96

Fax: +212 5 39 39 55 98

E-mail: tanger@revetou.com

Adresse: Lot 264, Zone Industrielle
de Gueznaya - Maroc