

## PANNEAUX VALCHROMAT

*COLLECTION 2024 - 2025*







## Le Valchromat est une évolution du **panneau MDF**

Valchromat est une innovation remarquable dans le monde des panneaux de fibres de bois, qui se démarque du MDF conventionnel par ses propriétés supérieures, notamment en tant que MDF.HLS (Medium Density Fiberboard – Hydrophobic). Ce panneau de fibres de bois teinté dans la masse n'est pas seulement attrayant sur le plan visuel, il offre également des performances physiques et mécaniques exceptionnelles grâce à un processus de fabrication unique.


Contrairement aux panneaux MDF traditionnels, les fibres de Valchromat sont imprégnées individuellement de colorants organiques et reliées entre elles par une résine spéciale. Cette approche unique confère à Valchromat une composition particulière, qui se traduit par des caractéristiques physiques et mécaniques uniques. Cette formule exclusive offre non seulement une riche palette de couleurs, mais permet également de réaliser facilement des travaux tridimensionnels.

Valchromat, comme MDF.HLS, offre non seulement une résistance à l'humidité, mais se distingue également par sa polyvalence dans une variété d'applications. Par rapport à d'autres types de MDF, ses propriétés supérieures le rendent idéal pour les projets de décoration intérieure, d'ameublement et de construction qui requièrent une durabilité et des performances exceptionnelles.

# CARACTÉRISTIQUES

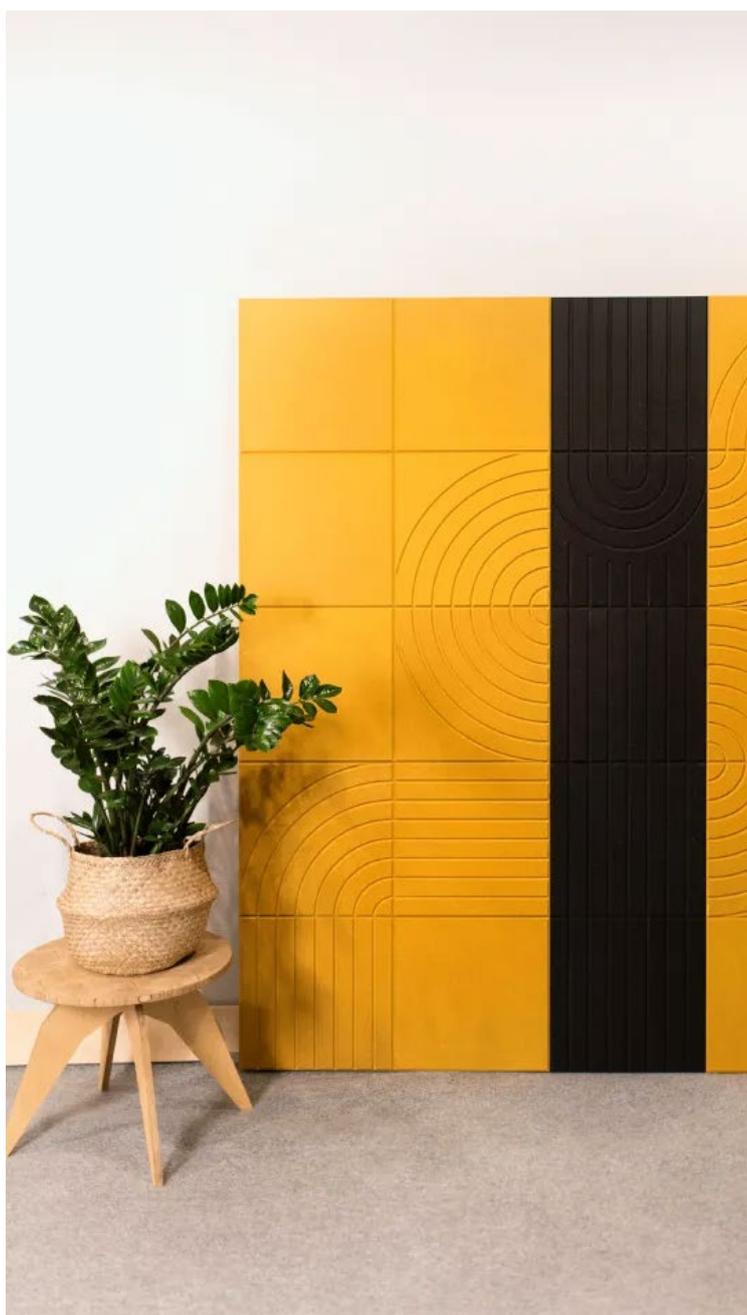

FACILE À USINER



RÉSISTANT AU POIDS



HYDROFUGE



TEINTÉ DANS LA MASSE



NON TOXIQUE



PEU ABRASIF

# FINITIONS

Le panneau Valchromat doit être appliqué avec une finition, afin de protéger la surface, en conservant son aspect naturel. La finition peut se faire avec des vernis, des cires ou des huiles.

Il est recommandé que l'apprêt et le vernis appliqués soient du même fabricant afin qu'il n'y ait aucune incompatibilité entre eux. Avant de commencer les travaux, les panneaux doivent être placés côte à côte, en les organisant pour essayer de minimiser ces différences entre les panneaux contigus.

## TYPES DE FINITIONS

### Vernis

Parmi les trois types de finition décrits, les vernis sont les plus complexes et parfois difficiles à choisir, en raison de la grande variété d'offres qui existent. Tout vernis adapté au bois peut être appliqué sur Valchromat. Les vernis acryliques à deux composants sont largement utilisés, car ils ne jaunissent pas avec le temps.

Lorsque la finition est réalisée avec du vernis, la première couche à appliquer est un apprêt, également appelé «isolant» ou «bouche pore». Après séchage de la couche première, les surfaces sont égrénés avec du papier de verre à grain fin 320, afin d'éliminer de relevé du port du bois.

Ensuite, un vernis de finition est appliqué en une ou deux couches, selon la prescription du fabricant. Entre les couches, les surfaces sont poncées avec du papier de verre à grain fin 320.

Il existe des vernis de finition avec différents types de brillant, du mat au brillant.

### Cire ou huile

Les cires ou les huiles sont généralement appliquées en une seule couche sur des surfaces préalablement préparées.

Ces types de finitions ne doivent pas être appliqués aux panneaux qui seront installés dans des environnements humides, tels que les cuisines et les salles de bains




# LE PANNEAU VALCHROMAT EST PRODUIT DANS **DIFFÉRENTES COULEURS.**




BLANC GRIS

Page 06




GRIS CLAIR

Page 07




GRIS

Page 08




NOIR

Page 09




MARRON CHOCOLAT

Page 10



ROUGE

Page 11




ORANGE

Page 11




JAUNE

Page 12




BLEU

Page 13




VERT MENTHE

Page 14



KAKI

Page 14

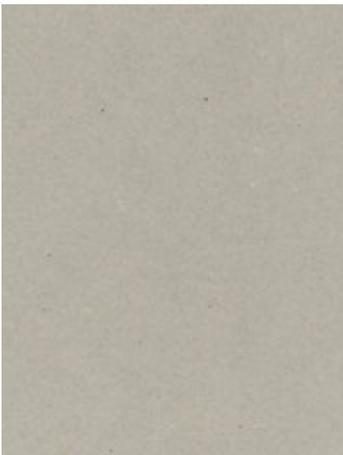

**BLANC GRIS**

2440 x 1220 x 19mm



**GRIS CLAIR**

2440 x 1220 x 19mm





## GRIS

2440 x 1220 x 19mm  
2440 x 1220 x 30mm



## NOIR

2440 x 1220 x 19mm  
2440 x 1220 x 30mm






**MARRON CHOCOLAT**

2440 x 1220 x 19mm




**ROUGE**  
2440 x 1220 x 19mm

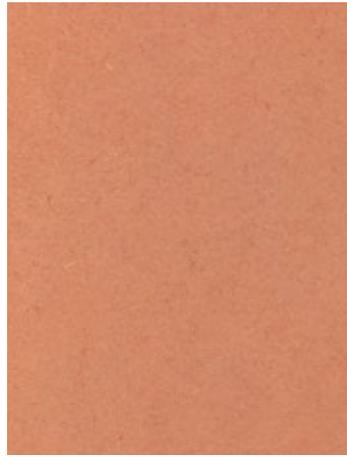

**ORANGE**  
2440 x 1220 x 19mm



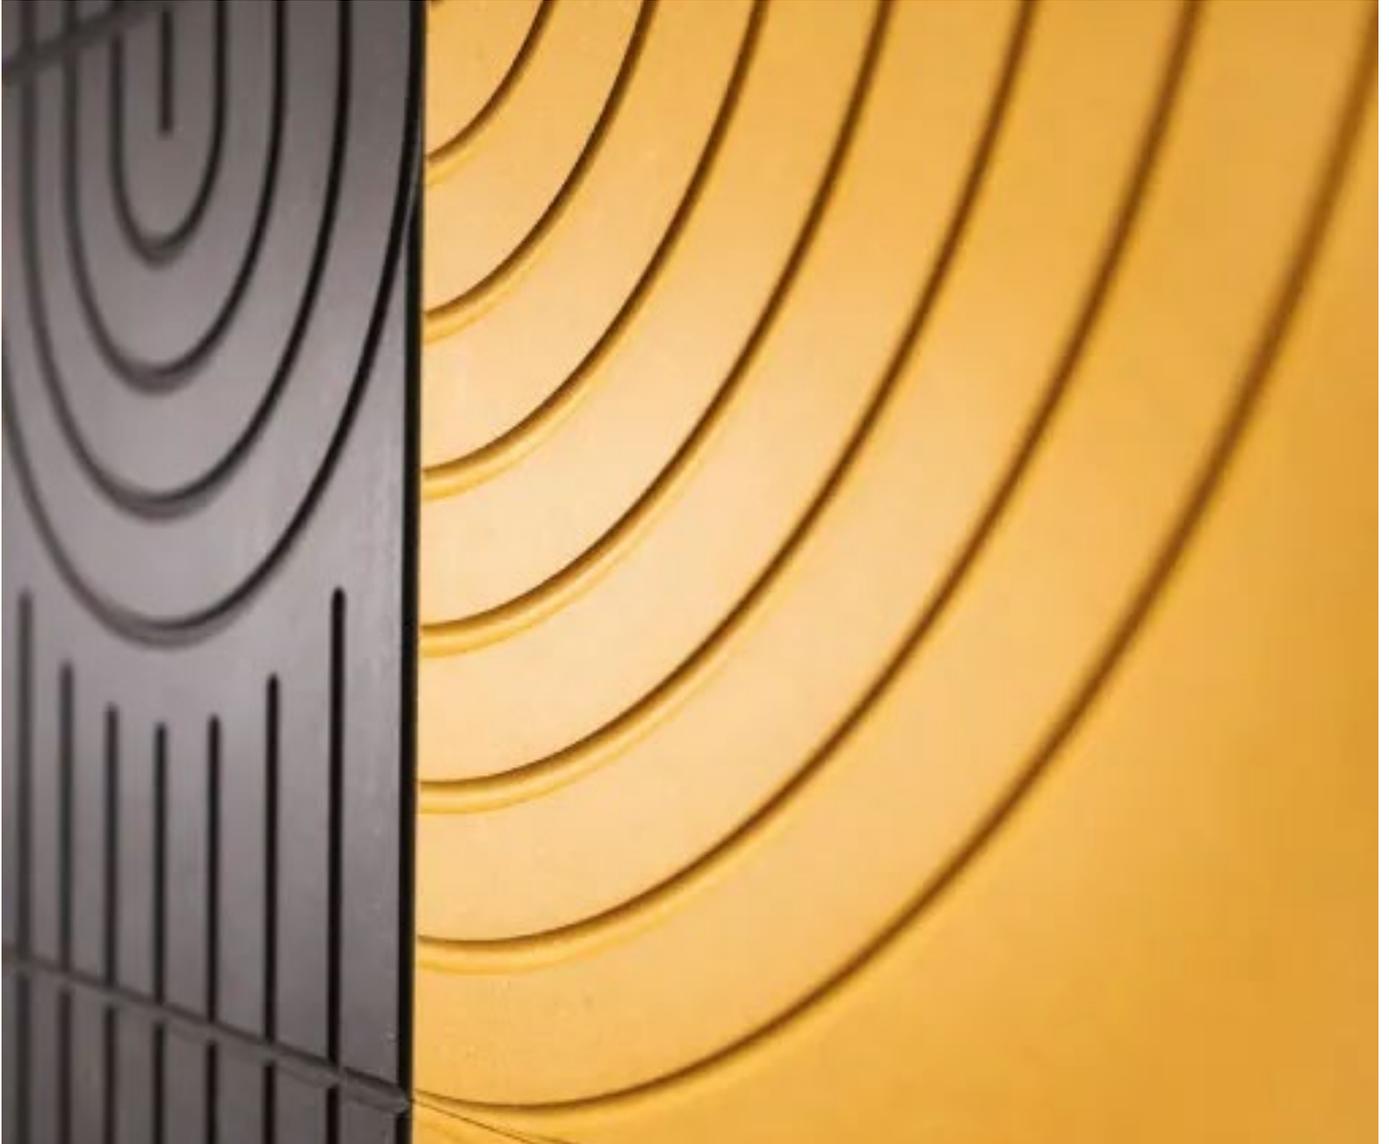

**JAUNE**

2440 x 1220 x 19mm



## BLEU

2440 x 1220 x 19mm





**VERT MENTHE**  
2440 x 1220 x 19mm



**KAKI**  
2440 x 1220 x 19mm

# REVÊTOU



 [www.revetou.com](http://www.revetou.com)

 [revetou\\_mar](https://www.instagram.com/revetou_mar)

 [Revetou](https://www.facebook.com/Revetou)

## **Siège social CASABLANCA**

**Tél.:** +212 5 22 94 36 34

**Fax:** +212 5 22 94 36 15

**E-mail:** [contact@revetou.com](mailto:contact@revetou.com)

**Adresse:** 51 rue Attabari,  
20100, Maarif - Maroc

## **Succursale MARRAKECH**

**Tél.:** +212 5 24 33 62 01

**Fax:** +212 5 24 33 52 80

**E-mail:** [marrakech@revetou.com](mailto:marrakech@revetou.com)

**Adresse:** 264, Zone Industrielle  
Sidi Ghanem, Maroc

## **Succursale RABAT**

**Tél.:** +212 5 37 79 69 16

**Fax :** +212 5 37 79 69 58

**E-mail :** [rabat@revetou.com](mailto:rabat@revetou.com)

**Adresse:** 34 Av. Fadila Yac  
Al Mansour 10052 - Maroc

## **Succursale TANGER**

**Tél.:** +212 5 39 39 55 96

**Fax:** +212 5 39 39 55 98

**E-mail:** [tanger@revetou.com](mailto:tanger@revetou.com)

**Adresse:** Lot 264, Zone Industrielle  
de Gueznaya - Maroc